

(C) 北条司 / コアミックス・「2023 劇場版シティーハンター」製作委



		Master TYPE M HD Sai-Soku 地図もエンタメも次のHD領域へ。彩速ナビフラッグシップモデル		TYPE S 欲張るくらいがちょうど良い、オールインワンモデル				TYPE L 手軽でシンプルなワンセグモデル	
		大画面9V型フローティングモデル 国内生産モデル	大画面9V型インダッシュモデル 国内生産モデル	大画面8V型フローティングモデル 国内生産モデル	大画面8V型インダッシュモデル 国内生産モデル	国内生産モデル	国内生産モデル	国内生産モデル	国内生産モデル
		 MDV-M910HDF NEW	 MDV-M910HDL NEW	 MDV-S810F NEW	 MDV-S810L NEW	 MDV-S710W NEW	 MDV-S710 NEW	 MDV-L310W NEW	 MDV-L310 NEW
									
タイプ	画面サイズ	9V型	9V型	8V型	8V型	7V型ワイド	7V型	7V型ワイド	7V型
	取付サイズ	2DIN(幅180mm)	9インチ開口	2DIN(幅180mm)	8インチ開口	2DIN(幅200mm)	2DIN(幅180mm)	2DIN(幅200mm)	2DIN(幅180mm)
	内蔵メモリ容量	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	8GB	8GB
	TVチューナー	地デジ(12セグ/ワンセグ)	地デジ(12セグ/ワンセグ)	地デジ(12セグ/ワンセグ)	地デジ(12セグ/ワンセグ)	地デジ(12セグ/ワンセグ)	地デジ(12セグ/ワンセグ)	地デジ(ワンセグ)	地デジ(ワンセグ)
彩速テクノロジー	NEW 音声操作	●	●	●	●	●	●	—	—
	高精細HDパネル	●	●	— (VGAパネル)	— (VGAパネル)	— (VGAパネル)	— (VGAパネル)	— (VGAパネル)	— (VGAパネル)
	静電容量式タッチパネル	●(フリック/ピンチインアウト)	●(フリック/ピンチインアウト)	●(フリック/ピンチインアウト)	●(フリック/ピンチインアウト)	— (フリック)	— (フリック)	— (フリック)	— (フリック)
	デュアルコアCPU	●	●	●	●	●	●	●	●
	S3フォーマット	●	●	●	●	●	●	●	●
高音質	ハイレゾ	●(ハイレゾワイヤレス対応)	●(ハイレゾワイヤレス対応)	●	●	●	●	—	—
	K2テクノロジー	●	●	●	●	●	●	—	—
ナビ機能	新地図色(スマートカラー)	●	●	●	●	●	●	●	●
	ドライビング3Dマップ	●	●	●	●	●	●	●	●
	3Dスライダー(俯角調整)	●リニア(1度～64度)	●リニア(1度～64度)	●リニア(1度～64度)	●リニア(1度～64度)	●リニア(1度～64度)	●リニア(1度～64度)	●リニア(1度～64度)	●リニア(1度～64度)
	逆走警告	●	●	●	●	●	●	●	●
	VICS WIDE	●	●	●	●	●	●	●	●
メディア対応	ワイヤレスミラーリング	●	●	—	—	—	—	—	—
	ディスク再生	DVD/CD	DVD/CD	DVD/CD	DVD/CD	DVD/CD	DVD/CD	CD	CD
	CD録音	4倍速CD録音/ロスレス録音 (内蔵メモリ/SDカード(別売))	4倍速CD録音/ロスレス録音 (内蔵メモリ/SDカード(別売))	4倍速CD録音/ロスレス録音 (内蔵メモリ/SDカード(別売))	4倍速CD録音/ロスレス録音 (内蔵メモリ/SDカード(別売))	4倍速CD録音/ロスレス録音 (内蔵メモリ/SDカード(別売))	4倍速CD録音/ロスレス録音 (内蔵メモリ/SDカード(別売))	2倍速CD録音 (SDカード(別売))	2倍速CD録音 (SDカード(別売))
	iPhone	●(動画再生※1/音楽再生)	●(動画再生※1/音楽再生)	●(動画再生※1/音楽再生)	●(動画再生※1/音楽再生)	●(動画再生※1/音楽再生)	●(動画再生※1/音楽再生)	●(音楽再生)	●(音楽再生)
	Bluetooth®	●(音楽再生/ハンズフリー通話)	●(音楽再生/ハンズフリー通話)	●(音楽再生/ハンズフリー通話)	●(音楽再生/ハンズフリー通話)	●(音楽再生/ハンズフリー通話)	●(音楽再生/ハンズフリー通話)	●(音楽再生/ハンズフリー通話)	●(音楽再生/ハンズフリー通話)
	SD 動画再生/音楽再生	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	—/●	—/●
	USB 動画再生/音楽再生	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	—/●	—/●
拡張機能	HDMI 入力/出力	●/●	●/●	●/—	●/—	●/—	●/—	—/—	—/—
	ナビ連携型 デジタルルームミラー型ドライブレコーダー	●(HD対応)	●(HD対応)	●	●	●	●	●	●
	ナビ連携型 ドライブレコーダー	●(HD対応)	●(HD対応)	●	●	●	●	●	●
	ナビ連動型 ETC2.0車載器	●(高度化光/光ビーコン対応)	●(高度化光/光ビーコン対応)	●(高度化光/光ビーコン対応)	●(高度化光/光ビーコン対応)	●(高度化光/光ビーコン対応)	●(高度化光/光ビーコン対応)	●(高度化光/光ビーコン対応)	●(高度化光/光ビーコン対応)
	フロントカメラ/リアビューカメラ	●/●(HD対応)	●/●(HD対応)	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●
	リアモニター	●(HD対応)	●(HD対応)	●	●	●	●	—	—

※1 HDMI接続でHDMIソース再生時のみ視聴可能です。 ケーブル等の別売オプションが必要になります。詳しくは本カタログP45-P48をご覧ください。



NEW 今度の彩速ナビは、**音声操作**に対応。

声で深化する、新たな領域。



進化し続ける彩速の新たな領域は、音声操作の搭載。
ナビもエンタメも声で操作し、快適で安全なドライブを。

2023年モデルの彩速ナビは音声操作機能※を搭載。さまざまなシーンで彩速ナビを声で操作することができます。
エンターテインメント機能やミラレコ連携などの先進機能も充実。

新たな領域に進化した彩速ナビが、あなたのカーライフをサポートします。 ※TYPE MおよびTYPE Sに搭載。



地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-M910HDF
オープン価格 [9V型フローティングモデル] **NEW**
Hi-Res AUDIO Hi-Res AUDIO CERTIFIED WIFI HDMI
※国内生産モデル 地図更新1年無料



地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-M910HDL
オープン価格 [9V型モデル] **NEW**
Hi-Res AUDIO Hi-Res AUDIO CERTIFIED WIFI HDMI
※国内生産モデル 地図更新1年無料

空間に浮かぶかのような存在感。 彩速ナビ大画面9V型フローティングモデル



地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-M910HDF
オープン価格 9V型フローティングモデル **NEW**
Hi-Res AUDIO Hi-Res Audio Wireless WiFi CERTIFIED HDMI 1080p/60Hz/4:4:4/24bit/120W
国内生産モデル 地図更新1年無料
※画像はイメージです。

320車種以上に取り付け可能！迫力の大画面9V型フローティングモデル！

面積比
7V型の
約1.7倍

好みや車に合わせて選べる大画面

9V型モデル ※ナビ装着スペースにフラット取付



9V型フローティングモデル



彩速ナビ大画面9V型に2モデルをラインアップ。新車はもちろん、多くの既販車にも取付けできるフローティング機構を採用したMDV-M910HDF。人気のトヨタ車のナビ装着スペースへびったりフラットに取付けできるMDV-M910HDL。大画面ならではの広範囲で見やすい地図、臨場感あふれる大迫力の映像美、優れた操作感をご体感ください。




7V型画面



8V型画面



9V型画面

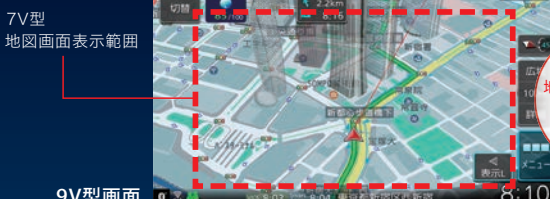

大画面9V型は
地図の表示エリアも
広い

最適なポジションにセットできるフローティング機構



モニターパネルの角度を手動で変更することで、ドライバーから見やすい角度に調整できます。取付時にモニターパネルを奥行き2段階、高さ4段階に取付位置を設定できます。



モニターパネルの上側を持って
手動にて角度調整が可能です。
(可動範囲は-10°～60°)

操作がしやすい静電容量式タッチキー採用



MDV-M910HDFは、モニターパネルの前面の右側に操作しやすい大型の静電容量式タッチキーを配置。ドライバーがナビを操作する際に使用する地図やAVソースの切替、ボリューム調整などを分かりやすく配置することでストレスなく直感的に操作ができます。またフルフラットなタッチキーがフローティング機構のモニターパネルをスタイリッシュに演出します。

モニターパネルを手前に倒してメディアを挿入

モニターパネルを手動にて手前に倒すことでDVDやSDカードなどをセットできます。



モニターパネルを手前に倒してメディアを挿入



日差しなどでモニターが見えにくくても安心

走行中に日差しなどでモニターが見えにくくなった場合など、角度調整により見えやすく調整することができます。



日差しが反射して見えにくい



角度を調整することで見えやすい!!

TOYOTA SIENTA 年式：H27/07～R04/08



HONDA N-BOX 年式：H29/09～現在



HONDA FIT 年式：R02/02～R03/06



NISSAN ROOX 年式：R02/03～現在



フローティング機構により多くの車種に取付可能

MDV-M910HDF 車種別適合情報 <取付可能車種の一例>

2023年5月現在

メーカー	車種名	年式
トヨタ	アクア	H23/12～H26/12
	アクア	H26/12～H29/06
	アクア	H29/06～R03/07
	アルファード	H20/05～H27/01
	アルファード	H27/01～R01/12
	ウィッシュ	H21/04～H29/11
	ヴェルファイア	H20/05～H27/01
	ヴェルファイア	H27/01～R01/12
	ヴォクシー	H26/01～R04/01
	エスクァイア	H26/10～R03/12
	エスティマ	H28/06～R01/10
	カムリ	H29/07～R01/09
	シエンタ	H27/07～R04/08
	タンク	H28/11～R02/09
	ノア	H26/01～R04/01
	ハイエースバン	H16/08～H25/12
	ハイエースバン	H25/12～現在
	ハリアー	H25/12～H29/06
	ハリアー	H29/06～R02/06
	ピクシスエボック	H29/05～現在
日産	ピクシスジョイ	H28/08～現在
	ピクシスメガ	H27/07～R04/08
	プリウス	H21/05～H27/12
	プリウス	H27/12～R05/01
	ライズ	R01/11～現在
	ラクティス	H22/11～H28/08
	ランドクルーザープラド	H29/09～現在
	ルーミー	R02/09～現在
	レジアスエース	H16/08～H25/12
	レジアスエース	H25/12～R02/04
	86	H24/04～R03/10
	C-HR	H28/12～R01/10
	C-HR	R02/08～現在
	FJクルーザー	H22/11～H30/01
	RAV4	H31/04～現在
	ヴェゼル	H25/12～R03/03
	オデッセイ	H25/11～H29/11
	オデッセイ	H29/11～R02/11
	ステップワゴン	H27/04～R04/05
マツダ	ステップワゴンズバーダ	H27/04～R04/05
	フィット	H22/10～H25/09
	フィット	H25/09～R02/02
	フィット	R02/02～R03/06
	フィットシャトル	H23/06～H27/03
	フィットシャトルハイブリッド	H23/06～H27/03
	N-BOX	H29/09～現在
	N-ONE	R02/11～R04/08
	N-ONE	R04/08～現在
	N-WGN	R01/08～R04/09
	N-WGN	R04/09～現在
SUBARU	エクストレイル	H19/08～H25/12
	エクストレイル	H25/12～R04/07
	エルグランド	R02/10～現在
	キックス	R02/06～現在
	ジューク	H22/06～R02/06
	セレナ	H22/11～H28/08
	セレナ	H28/08～R04/11
	セレナ e-power	H30/03～R04/11
	デイズ	H31/03～現在
	デイズルークス	H26/02～R02/02
	ルークス	R02/03～現在
	NV100クリッパー	H27/03～R01/06
	NV100クリッパーリオ	R01/06～現在
	SAKURA	R04/06～現在
	キャロル	H27/01～R03/12
	スクラムワゴン	H27/03～R01/07
	デミオ	H19/07～H26/09
	フレアワゴン	H30/02～現在
	フレア	H29/03～現在
	フレア	H24/10～H29/03
三菱	インプレッサスポーツ	H28/10～R01/11
	インプレッサG4	H28/10～R01/11
	シフォン	R01/07～現在
	ジャスティ	R02/09～現在
	ステラ	H26/12～現在
	フォレスター	H24/11～H27/11
	フォレスター	H27/11～H30/7
	フォレスター	H30/07～現在
	プレオプラス	H29/05～現在
	レガシーツーリングワゴン	H21/05～H26/10
	レガシアウトバック	H21/05～H26/10
	レガシアウトバック	H26/10～R03/01
	レガシィB4	H21/05～H26/10
	レガシィB4	H26/10～R02/06
	BRZ	H24/03～R02/08
	BRZ	R03/07～現在
	XV	H29/05～R01/11
	タウンボックス	H27/03～R01/07
	タウンボックス	R01/07～現在
	デリカD:2	H23/03～H27/12
	デリカD:2	H27/12～R02/12

メーカー	車種名	年式
日産	エクストレイル	H19/08～H25/12
	エクストレイル	H25/12～R04/07
	エルグランド	R02/10～現在
	キックス	R02/06～現在
	ジューク	H22/06～R02/06
	セレナ	H22/11～H28/08
	セレナ	H28/08～R04/11
	セレナ e-power	H30/03～R04/11
	デイズ	H31/03～現在
	デイズルークス	H26/02～R02/02
	ルークス	R02/03～現在
	NV100クリッパー	H27/03～R01/06
	NV100クリッパーリオ	R01/06～現在
	SAKURA	R04/06～現在
	キャロル	H27/01～R03/12
	スクラムワゴン	H27/03～R01/07
	デミオ	H19/07～H26/09
	フレアワゴン	H30/02～現在
	フレア	H29/03～現在
	フレア	H24/10～H29/03
マツダ	インプレッサスポーツ	H28/10～R01/11
	インプレッサG4	H28/10～R01/11
	シフォン	R01/07～現在
	ジャスティ	R02/09～現在
	ステラ	H26/12～現在
	フォレスター	H24/11～H27/11
	フォレスター	H27/11～H30/7
	フォレスター	H30/07～現在
	プレオプラス	H29/05～現在
	レガシーツーリングワゴン	H21/05～H26/10
	レガシアウトバック	H21/05～H26/10
	レガシアウトバック	H26/10～R03/01
	レガシィB4	H21/05～H26/10
	レガシィB4	H26/10～R02/06
	BRZ	H24/03～R02/08
	BRZ	R03/07～現在
	XV	H29/05～R01/11
	タウンボックス	H27/03～R01/07
	タウンボックス	R01/07～現在
	デリカD:2	H23/03～H27/12
	デリカD:2	H27/12～R02/12

メーカー	車種名	年式
三菱	デリカD:5	H20/05～H31/03
	パジェロ	H18/10～R01/08
	eKクロス	H31/03～現在
	eKクロススペース	R02/03～現在
	eKスペース	H26/02～R02/02
	eKスペース	R02/03～現在
	eKワゴン	H31/03～現在
	アルト	H26/12～R03/12
	イグニス	H28/02～現在
	エブリイワゴン	H27/02～R01/06
	ジムニー	H30/07～現在
	ジムニーシエラ	H30/07～現在
	スペースシア	H29/12～現在
	スィフト	H29/01～現在
	スィフトスポーツ	H29/09～現在
	ソリオ	H23/01～H27/08
	ソリオ	H27/08～R02/11
	ソリオ	R02/12～現在
	ハスラー	H26/01～H30/11
	ハスラー	R02/01～現在
スズキ	ラパン	H20/11～H27/06
	ラパン	H27/06～R01/06
	ワゴンR	H24/09～H29/02
	ワゴンR	H29/02～現在
	ワゴンR スティングレー	H24/09～H29/02
	ワゴンR スティングレー	H29/02～現在
	MRワゴン	H23/01～H28/03
	ウェイク	H26/11～R04/08
	キャスト スタイル	H27/09～現在
	キャスト アクティバ	H27/09～R02/03
	キャスト スポーツ	H27/09～R02/03
	タフト	R02/06～現在
	タント	R01/07～現在
	トール	R02/09～現在
	ミライース	H29/05～現在
	ミラトコット	H30/06～現在
	ムーヴ	H24/12～H26/12
	ムーヴ	H26/12～現在
	ムーヴキャンバス	H28/09～R04/07
	ロッキー	R01/11～現在

現在320車種以上に取付可能！適合車種続々更新中！！

適合車種情報は、QRコードからお調べいただけます。または、下記のワードから検索。

ケンウッド 車種別適合情報

検索

QRコード





7V型画面



8V型画面



9V型画面

ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車 のナビ装着スペースに
スッキリ、フラットに取付可能。彩速ナビ大画面9V型モデル

MDV-M910HDL 車種別適合情報 <取付可能車種の一例> 2023年5月現在

メーカー	車種名	年式(開始)	年式(終了)
トヨタ	アクア ※グレードLを除く	H26/12	H29/06
	アクア ※グレードLを除く	H29/06	R03/07
	アルファード	H27/01	R01/12
	アルファードハイブリッド	H27/01	R01/12
	ヴェルファイア	H27/01	R01/12
	ヴィッツ	H29/01	R02/01
	ヴォクシー	H26/01	R04/01
	ヴォクシーハイブリッド	H26/02	R04/01
	エスクァイア	H26/10	R03/12
	エスクァイアハイブリッド	H26/10	R03/12
	エスティマ	H28/06	R01/10

メーカー	車種名	年式(開始)	年式(終了)
トヨタ	オーリス	H27/04	H30/03
	カムリ	H29/07	R01/09
	カローラスポーツ	H30/06	R01/09
	タンク	H28/11	R02/09
	ノア	H26/01	R04/01
	ノアハイブリッド	H26/02	R04/01
	ルーミー	R02/09	現在
	ハリアー	H29/06	R02/06
	ハリアーハイブリッド	H29/06	R02/06
	プリウス	H27/12	R05/01
	プリウスα	H26/11	R03/03

※一部取付に加工が必要な車種があります。詳しくは彩速ナビ取付情報をご覧ください。 ※ご購入、取付必ず彩速ナビ取付情報をご覧ください。

TOYOTA ROOMY 年式：H28/11～R02/09



TOYOTA VOXY 年式：H26/01～R04/01



TOYOTA RAV4 年式：H31/04～現在



TOYOTA PRIUS 年式：H27/12～R05/01



MDV-M910HDL
車種別適合情報の
最新情報及び詳細情報は
こちらのQRコードから▶



メーカー	車種名	年式(開始)	年式(終了)
トヨタ	ライズ	R01/11	現在
	ランドクルーザープラド	H29/09	現在
	C-HR	H28/12	R01/10
	C-HR	R02/08	現在
	C-HRハイブリッド	H28/12	R01/10
	C-HRハイブリッド	R02/08	現在
	RAV4	H31/04	現在
	RAV4ハイブリッド	H31/04	現在
	ステップワゴン	H27/04	R04/05
ホンダ	ステップワゴンスーパー	H27/04	R04/05

メーカー	車種名	年式(開始)	年式(終了)
ホンダ	N-BOX	H29/09	現在
	N-BOXカスタム	H29/09	現在
	N-WGN	R01/08	R04/09
	N-WGNカスタム	R01/08	R04/09
ダイハツ	トール	R02/09	現在
	ロッキー	R01/11	現在
SUBARU	ジャスティ	R02/09	現在
	BRZ	R03/07	現在

彩速ナビ取付情報URL

<https://www.kenwood.com/jp/car/compatibility/>

HD

Sai-Soku

彩速ナビ史上最高画質。
高精細なハイビジョン映像を楽しめる。



彩速

圧倒的にきれい！地デジもスマートフォンの動画も美しいハイビジョン映像で楽しめる！

車の中で地上デジタル放送やスマートフォンのHD動画を楽しむには高精細・高画質に対応したモニターが必要です。高精細HDパネルを搭載した彩速ナビTYPE Mなら美しいハイビジョン映像を再現。細部までくっきりときれいな映像を思う存分楽しむことができます。



地上デジタル放送の高精細な映像も細部までくっきり！ ※画像はイメージです。



スマートフォンのHD動画も隅々まで美しい！


高精細で美しいハイビジョン映像 高精細&広視野角HDパネル(1280×720)搭載

HD
1280×720

彩速ナビTYPE Mに搭載された高精細HDパネルは、当社従来品のWVGAパネルに比べ約2.4倍の高解像度。表示画像に大きなジャギー(段差)が無くなり、くっきりシャープな映像を実現しました。また、発色も増し、画像の個々の色合いがハッキリするので緻密で立体的な高精細映像を楽しめます。地デジ映像・HD動画・ナビ地図表示はもちろん、操作画面でもHD本来の美しさが体感できます。



HDとWVGAの解像度比



WVGA表示

従来比
約2.4倍
高精細




HD表示

輪郭も
くっきり

運転席からでも助手席からでも どこから見ても見やすい広視野角

広視野角HDパネルは、当社従来品のWVGAパネル比で約1.3倍広い上下左右170°のワイドな視野角。さらに、色やコントラスト(明るさと暗さの輝度差)の変化が少ないため色反転が起きません。これにより運転席と助手席のどちらからでもくっきり鮮明な美しい映像を楽しむことができます。



広視野角 上下左右170°

※従来のWVGAパネル → 上下120° 左右140°




従来のWVGAパネル

見る角度によって
明るさが変化してしまう。



HDパネル(広視野角)

正面からでも、斜めからでも、
くっきり鮮明な映像が楽しめる。

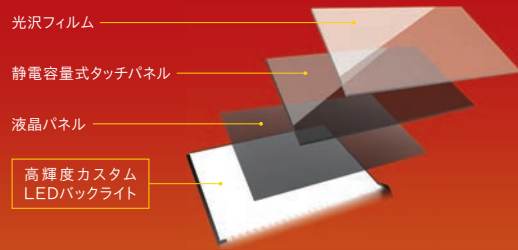

光沢フィルム

静電容量式タッチパネル

液晶パネル

高輝度カスタム
LEDバックライト

彩速ナビHDモデル
9インチ専用カスタマイズされた 高輝度カスタムLEDバックライト

MDV-M910HDF/M910HDL専用カスタマイズされた高輝度カスタムLEDバックライトを搭載。豊かな色彩とリアルな精細感、明るく鮮やかな映像が楽しめます。さらに、高精細HDパネルに加え、グレア処理した静電容量式タッチパネルと組み合わせることで彩速史上最高画質を実現しました。

HD

Sai-Soku

高精細で緻密な新HD描画マップを搭載。
彩速ナビが地図の見やすさを塗りかえる。



新地図色
「スマートカラー」
搭載

「地図の見やすさ」に徹底的にこだわり開発した新地図色「スマートカラー(地図色1)」

彩速ナビHDモデルに搭載された新地図色「スマートカラー(地図色1)」は、欲しい情報がスマートに目に入るように、色味や彩度を徹底的に調整。さらに、文字と背景の重複を避けて配色・コントラストを最適化。洗練された地図描画が、より安心して快適なドライブをサポートします。



色味や彩度が調整された見やすい地図表示

ルート案内も
さらに見やすい



従来の彩速ナビでスタンダードな地図表示

お好みで選べる！3種類の地図色を搭載

HD解像度にチューニングしたHD描画マップがさらに進化。見やすさを追求した「スマートカラー(地図色1)」・色彩のメリハリを強調した「ダイナミックカラー(地図色2)」・トーンを抑えた目に優しい「ダークカラー(ダークモード)」を搭載。お好みで地図色を選ぶことができます。



配色を精査してより見やすくなった地図色

見やすさを
追求



従来の彩速ナビでスタンダードな地図色

色彩の
メリハリを強調



スマートフォン等にも採用されている配色

トーンを抑えて
目に優しい

緻密な
グラフィックを撮る 「ドライビング3Dマップ」「半透過オン/オフ機能」

3Dのリアルな地図が広がる「ドライビング3Dマップ」を搭載。さらに、3Dポリゴンで表示されたランドマークは、半透過表示設定の「ON」「OFF」で切り替え可能。半透過の状態ではリアルな景観はそのままだ、道路の先々まで見渡せるようになります。



3Dポリゴンランドマーク半透過「オン」



3Dポリゴンランドマーク半透過「オフ」

道路の先々まで
見渡せる

くっきりと鮮明に描かれた 高精細HD描画マップ

従来のWVGA描画と比べ、約2.4倍の解像度を実現する高精細なHD描画マップを搭載。よりくっきりと鮮明に描かれた地図画面は確認したい情報を瞬時に捉えることができます。建物やビルはよりリアルに、施設名はより見やすく、道路表示は美しく色分けすることで快適なドライブを実現します。



従来のWVGAの地図画面



HD描画マップの地図画面

※画像はイメージです。

文字もくっきり
見やすい

驚異の瞬間スクロール、上下左右思いのまま。 フリック、ピンチ、ドラッグ、タッチ。

彩速ナビの基本操作は、スマートフォンと同じように指先で直感的に操作が可能。
見たい画面やメニューが素早くウインドウ表示されます。

HD
Sai-Soku

安心・安全とエンターテインメント性が融合した 新次元のインターフェース、オーガニックGUI。

今まで体感したことのないHDの高品位感と緻密なリアル感が味わえます。

速

Flick

フリックすれば
スムーズに画面が移動

画面全体を上下左右に移動させる操作は、
指先を画面に軽く触れて払う(フリック)
動作で素早く行えます。

Drag

ドラッグすれば
必要な画面が引き出せる

画面にメニューを表示させたい場合は、
指先で軽く触れたまま横に動かす(ドラッグ)
動作でメニュー画面が表示されます。

HOME画面

ドライバーに必要な情報が一目で確認できる

新次元インターフェース
オーガニックGUI

1 Info画面

リアルタイムな走行情報を自動表示



4 メニュー画面

HOME画面から必要なメニュー画面へスムーズに移行



軽く触れるだけで
流れるような操作感

Touch

タッチすれば
画面表示が切り替わる

表示する画面の切り替え、メニューの選択などは、指先でボタンや
メニューに軽く触れる(タッチ)動作によって素早く行えます。

Pinch

ピンチすれば
地図の拡大・縮小もスムーズ

表示されている地図を拡大・縮小する操作は、2本の指で画面に
触れて広げる(ピンチアウト)、縮める(ピンチイン)動作で可能。
お好みの縮尺を選ぶことができます。

2 ドライブメッセージ

多彩な走行情報で安心・安全をサポート




- 合流案内
- 一時停止
- 速度注意ポイント案内
- 休憩案内
- 日没ライト案内/警告
- VICS車線規制

※ドライブメッセージは音声でも注意喚起を行います。

5 AV画面

多彩なAVソースを高画質に再現、美しく演出

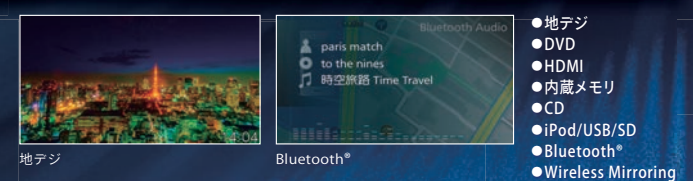

プレイヤーモード

今までは味わえなかった緻密感と躍動感



※アナログメーターは、ホワイト/ブルー/アンバーの3色から選べます。また、時間帯によってカラーが変化します。
※上記各モードは全面で表示されます。

カラーモード

車のイルミネーションに画面の色を合わせられる



※上記カラー以外にも好きな色にカスタマイズできます。

タッチ操作にすばやく反応する ジェットレスポンスエンジンⅢ

当社独自の高速描画技術「ジェットレスポンスエンジンⅢ」はデュアルコアCPUの採用により、フリック・
ピンチイン/ピンチアウト・ドラッグ操作など指に吸い付くようなスマートフォン感覚の操作が可能。
さらに、瞬間スクロールでスムーズな操作が行えます。

デュアルコアCPU採用で、 複数プロセスを同時処理。

ジェットレスポンスエンジンⅢの心臓部には、新しい
ICで構成されたデュアルコアCPUを搭載。複数の
プロセスを同時実行で処理できるため、ナビゲー
ションしながら動画再生といった高い負荷のかかる
処理もスムーズに行うことができます。

膨大な情報量を活かす圧縮技術 S3フォーマット

多種多様なデータを用途に合わせて効率よく圧縮し、検索機能や表示機能において圧倒的
な高速レスポンスを実現する当社独自開発のデータ圧縮技術「S3フォーマット」を搭載。
操作時には素早くデータを読み出し、地図表示や検索を行うことが可能です。



自動または指先で
スムーズにサイズ変更



NEW

ハンドルから手を離さず、話して操作。
安心・便利な音声操作に対応!!

サイソク
ハイ 彩速!

ソース
切替

Bluetooth

次の曲

サイソク
「ハイ彩速」と声をかけて※1
候補ワード※2を発話すれば
ナビに触らずに操作できます!

さらに、音声操作の起動ボタンを
ステアリングリモコンに
割り振れます!※3

よく使う
複数のワードを設定
対応操作数:108
対応ワード数:242

※1:ボタン(TYPE Mは「MAP/AV」、TYPE Sは「MENU」)の長押し、もしくはステアリングリモコンに起動ボタンを割り振ることで、「ハイ彩速」の発話をスキップ可能です。
※2:「ヘルプ画面」と発話することで、その時点の候補ワードをナビ画面に表示できます。
※3:ステアリングリモコンの適合車種一覧は当社ホームページをご確認ください。<https://www.kenwood.com/jp/car/option/cables/products/kna-300ex/compatibility/>

彩速ナビは音声でも高速・サクサク操作を実現!!

音声操作イメージ

■画面切替



サイソク
ハイ 彩速!

「地図画面」




「AV画面」

■曲送り/曲戻し



サイソク
ハイ 彩速!

「次の曲」

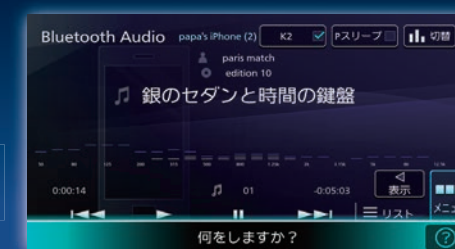

「前の曲」

■地図の縮尺変更



サイソク
ハイ 彩速!

「もっと広域」




「もっと詳細」

ドライブ中に便利な108の操作、242のワードに対応。
さまざまなシーンで彩速ナビを音声で操作することができます。

後部座席のお子様が「テレビ」を見なくなった時



「ハイ彩速」



「ソース切替」



「テレビ」

すべてのソースに
変更可能

- ❑ iPod
- ❑ USB
- ❑ SD
- ❑ 内蔵メモリ
- ❑ マルチAVブラウザ
- ❑ DISC
- ❑ 地デジ
- ❑ AMラジオ
- ❑ FMラジオ
- ❑ AV-IN*
- ❑ Bluetooth Audio
- ❑ HDMI
- ❑ SMART USEN
- ❑ Wireless Mirroring*
- ❑ 交通情報
- ❑ STANDBY

※:AV-IN、Wireless MirroringはMDV-M910HDF/M910HDLのみ対応。

音声操作なら
後部座席からでも操作できます!

※操作画面はイメージです。

ちょっと「コンビニ」に行きたくなった時



「ハイ彩速」



「近くのコンビニ」



「候補1に行く」

検索できる
周辺案内ワード

- ❑ 近くのコンビニ
- ❑ 近くのガソリンスタンド
- ❑ 近くの駐車場
- ❑ 近くのファミレス
- ❑ 近くのファーストフード
- ❑ 近くの回転寿司
- ❑ 近くのショッピングセンター
- ❑ 近くのアウトレットモール
- ❑ 近くのスーパー
- ❑ 近くのドラッグストア
- ❑ 近くの道の駅

よく使う施設や名称に対応!

※操作画面はイメージです。

ハンドルから手を離さず、ナビを注視することなく
操作できるから、もっと安心安全!

地図を詳細表示に
したいとき



今までは...

タッチ操作で地図を拡大...



音声操作なら

声で地図の縮尺を変更できます!

その他のシーン

例えば...	スマートフォンの音楽を聴きたいな!	「ハイ彩速」	「ソース切替」	「Bluetooth」
	帰宅しよう	「ハイ彩速」	「自宅に帰る」	「決定」
	ランチどこで食べよう...	「ハイ彩速」	「近くのファミレス」	「候補〇〇へ行く」
	あれっ?救急車のサイレンかな?	「ハイ彩速」	「ミュート」	

- 安全のため走行中のドライバーによるタッチ操作は行わないでください。ドライバーが操作する場合、安全な場所に車をとめてからタッチ操作および確認を行ってください。(走行中は一部操作できない機能があります)
 - ドライバーがテレビ画面を見るときは、安全な場所に停車させてからご覧ください。
 - ドライバーは走行中、画面を注視しないでください。
- そのほか取扱説明書の注意事項をよくお読みの上ご使用ください。

全操作/ワード一覧は
P49~P50を
ご確認ください。

3Dと2Dの長所を兼ね備えた革新的な地図描画がナビゲーションの世界を変える。

位置関係が
わかりやすい
2D表示

3Dスライダーの上下移動で
地図の俯角を
リニアに調整!!

リアルで実際の
目線に近い
3D表示

地図の俯角をリニアに調節 「3Dスライダー」搭載

ドライビング3Dマップ表示時に、方位ボタンを長押しすると「3Dスライダー」が表示されます。スライダーを操作することで地図の俯角を1度単位で調整可能。リアルな景観はそのままに、より見やすい角度で表示できます。

わかりやすく誘導する「ナビ表示」



分岐点までの残距離をわかりやすく知らせる
ここでは案内



複雑な交差点でもリアルな
立体表示で誘導する
3D交差点
イラスト表示



拡大表示でスムーズな
左右折をサポートする
交差点拡大表示



全国の主要道路の分岐点
情報を俯瞰した
方面看板表示



2画面表示に対応
画面切替キー

およその予定が把握できる
到着予想時刻と距離

進行方向が直観的に判断できる
右左折矢印表示
一般道レーン案内

地図の表示方法が選べる
方位表示

拡大・縮小
スライダーバー
縮尺表示にタッチすると
画面上にスライダーバー
が現れ、バーをドラッグす
ると縮尺を自在に変える
ことができます。

地図画面の拡大・縮小
広域/詳細キー

便利な機能をすぐに呼び出せる
メニューキー

豊富なメニューから目的地を「検索」




「名称」「住所」「電話・郵便番号」「ジャンル」「履歴」「登録地点」などから目的地の検索が可能。画面に触れずに目的地が探せる音声検索にも対応しています。ガソリンスタンドやコンビニなどを探るときに便利な「ピンドロップ検索」は、自車周辺の検索結果をピンのかたちで地図上に表示し、そのピンをタッチすると目的地に設定できます。

- 1 名称検索
- 2 住所検索
- 3 番号検索
- 4 ジャンル検索
- 5 登録地点検索
- 6 履歴検索
- 7 自宅ルート案内
- 8 スポットブラウザ
- 9 おでかけプラン
- 10 目的地予約

■ マップコード検索 ■ 緯度/経度検索 ■ 電話番号検索 ■ 郵便番号検索 ■ ピンドロップ周辺検索

到着予想時刻の更なる精度向上が可能に 「平均車速設定」NEW



各地域の道路事情や、個人の運転速度に応じて自由に設定できるようになりました。

ジャンル検索時に、目的に応じて絞り込みが可能 「POIジャンル付帯設備検索」NEW

条件を瞬時に切替可能。チェックボタンをタップする度に条件に合った施設のピンが都度降ってきます。

対象ジャンル

- 駐車場の有無→飲食チェーン店/コンビニ/銀行/ゆうちょ銀行/郵便局(郵便/金融)
- ドライブスルーの有無→飲食チェーン店

より環境に配慮したガソリンスタンドを探せる 「大気環境配慮型SS(e→AS)表示」NEW

大気環境に配慮し、燃料蒸発ガス排出の抑制に取り組んでいるガソリンスタンドe→AS(イーアス)を表示・選択できます。環境への取り組みが、大気汚染問題解決への一歩となります。

<https://www.env.go.jp/air/osen/voc/e-as/>

ガス回収率に応じた4段階設定

- e→AS ランクS (95%以上)
- e→AS ランクA (75%以上)
- e→AS ランクB (50%以上)
- e→AS ランクC (50%未満)

出典:環境省・資源エネルギー庁認定、大気環境配慮型SS、e→AS(イーアス)より

時速30キロの速度規制エリアを表示できる 「ゾーン30エリア表示」

ゾーン30 エリアとは、歩行者や自転車の安全な通行を確保するために、時速30キロの速度規制を実施しているエリア(区域)のことです。縮尺が300m以下のときに地図上に青紫色で表示されます。非表示設定も可能です。



安心・安全な走行をサポート

万がらの逆走時にリアルタイムに警告 「逆走警告」

高速道路を走行中に逆走状態をナビが検知した場合、画面表示と音声で「逆走時の警告案内」をおこない、危険運転の注意を喚起します。

リアルタイムに検知・告知

GPS信号・車速パルス・6軸慣性センサーの情報と地図データをもとに走行中に逆走状態を検知した場合、リアルタイムに警告を行います。

告知方法

アイコン表示と「逆走しています」という音声で警告を行います。

対象

全国高速道路のインターチェンジ、ジャンクション、サービスエリア、パーキングエリア

- 以下のような場合、逆走中でも案内を行わない事や、順走中に案内する場合があります。
- GPS信号を受信できない場合など、自車位置の誤差が大きい場合。
- 複雑な走行規制や複雑な構造のインターチェンジ付近を走行している場合。
- 地図データベースには無い道路や、形状が変更された道路を走行している場合。

※案内は状況によって正しく行われなことがあります。※実際の道路状況を確認して、交通規制に従って走行してください。※逆走の案内は一般道では行われません。 ※都市高速は除く。



※イメージです。


傾いた路面でも高精度で測位し正しい自車位置を維持 「6軸慣性センサー」

自車位置測位精度がさらに向上


3軸のジャイロと3軸の加速度センサーを持つ6軸慣性センサーを用いることで傾斜路、車の傾きに依存せず、水平面を基準とした角度を求めることができます。これにより、山岳路や立体駐車場などでの自車位置精度が向上します。

業界トップクラスの自車位置精度を実現 「高精度測位 環境補正プログラム」

厳選されたパーツと今まで培った独自のアルゴリズムにより業界トップクラスの自車位置精度を実現。立体交差道路/立体駐車場/ビル密集エリアでも高精度で安定した走行ができます。



彩速ナビ TYPE Mでの精度測位の一例



GPSが測速された立体駐車場での自車軌跡
自車位置のズレが少なく正確に測位

施設のアイコンをわかりやすく表示 「地図アイコン」

広域表示で自車位置を確認しながら地図スクロールが可能
「フライビューマップ」



ライトのつけ忘れをお知らせ 「日没ライト案内/警告」

運転者の安全をサポート 「一時停止表示」

システム設定で地図色が動 「日の出/日の入り地図画面」

スマートフォンのように入力できる 「フリック入力」

都市高速道路の入口付近を 分かりやすく表示 「ハイウェイエントランスガイド」

高速道の分岐点を イラストと音声で正確に誘導 「ジャンクションガイド」

高速道路の料金所の ETCゲート/一般ゲートを表示 「ETCレーンガイド表示」

ETC搭載車向けに スマートICを考慮した検索・誘導が可能 「スマートIC案内」

高速道路出口の複雑な分岐も 分かりやすく誘導 「出口後分岐表示」

走行ルートの見通しが立てやすい オンルートスクロール搭載 「案内先読みガイド」

目的地までの経路を意のままに設定できる 「マイルートアジャスター」

自車周辺の詳細地図を
すばやく確認できる
「ワンタッチルーペ」



複雑な空港構内を イラスト表示で分かりやすく誘導 「成田国際・東京国際(羽田)・中部国際・関西国際の4空港」

細かいところまで分かりやすく表示 「100m詳細図表示」

信号や進入禁止など 自車周辺の詳細情報を表示 「信号機・一方通行表示」

検索した施設が 営業時間外の場合「!」表示 「営業時間外表示」

通過するべきレーンをハイライト表示 「一般道レーン案内」


交換時期などをお知らせ 「車両メンテナンス」

新規開通の高速道路の表示・探索に アップデートで対応 「開通予定情報」

ハイウェイエントランスガイド

ジャンクションガイド

案内先読みガイド



目的地や自宅に近づくときボリュームダウン 「ゴールオートボリューム」

ルート案内時、自車位置が目的地に近くなると、音楽再生などのボリュームを自動的にダウンします。また、自宅が近づくときルート案内時と同様にボリュームダウンします。

長時間運転を音声でお知らせする 「リフレッシュ通知」

楽しいドライブも長時間運転は身体に負担がかかり危険をともないます。「リフレッシュ通知」は、ACC On後、90分ごとに音声で休憩を促します。

うっかりを音声でお知らせする 「スマートフォン置き忘れ警告」

スマートフォンをケーブル接続したまま車の電源をOFFにした際、スマートフォンの置き忘れを音声でお知らせします。 ※iPhoneのUSB接続時のみ動作します。

はじめての場所でも安心 「目的地の横付けを考慮した検索」

目的地の施設が道路のどちら側にあるかを考慮し、目的地付近で案内を終了した際に、施設が反対車線に来ないようにルート案内をします。

高精度で安定した走行のために

GPSに加えて、 「準天頂衛星「みちびき」」に対応

これまで衛星を捕捉しにくかったビル街でも安定して衛星を捕捉でき、自車位置精度が向上します。 ※受信できる時間帯には制限があります。 ※季節によって受信できる時間帯は異なります。

独自のアルゴリズムで車の傾斜をより正確に検知 「自車位置測位精度を向上」高測3Dジャイロ」

全国の傾斜データと高精度デジタル3Dジャイロセンサーが連携

車の傾きを検知して道の勾配を把握する高精度3Dジャイロセンサーを搭載。ジオテクノロジーズ株式会社の最新版「全国主要道高低差データ」をベースに、日本全国を網羅した傾斜データを格納。この傾斜データと3Dジャイロセンサーを高度にマッチングさせることで高精度な自車位置測位を可能にしています。さらに「高測3Dジャイロ」では、新たな3Dセンサーを採用し、ジャイロセンサー、加速度センサーのより高分解能なデータを取得することが可能となり、位置計算精度が向上しました。



HD
Sai-Soku

ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。
スマートフォンなどの動画を彩速ナビやリアモニターでシェア。

Wireless
MirroringHDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

スマートフォンなどをHDMIでナビに接続。
大画面でハイビジョン映像が楽しめる！



スマートフォンなどの対応機器

HDMI
HDMI-IN

iPhone・カメラ・ゲーム機などHDMI接続できる対応機器




※ iPhoneを接続する際は専用のアダプタが必要です。

さまざまなソースのHD動画を手軽に楽しめる
HDMI入力に対応

MDV-M910HDF/M910HDLは、HDMI入力に対応。
iPhone、デジタルカメラやビデオカメラなどとHDMIケーブル
(別売:KNA-20HC)を介して接続することで、高画質なハイ
ビジョン映像を楽しむことができます。

※ HDMI入力した映像のRCA出力は非対応です。

入力用 HDMIインターフェースケーブル
(ケーブル長:1.8m)
KNA-20HC
オープン価格
(端子:タイプA**タイプD)
対象機種:MDV-M910HDF/M910HDL



ナビで再生しているソースをリアモニターに出力できる
HDMI出力に対応

ナビで再生しているソースの映像をリアモニターでもHD画質で
楽しめるHDMI出力に対応。リアモニターをHDMI接続することで
iPhoneの動画や地デジ・さまざまなメディアのHD動画をハイ
ビジョン映像で見ることができます。さらに、リアモニターをもう1台
追加することでツインモニターとしてご家族みんなで楽しめます。

出力用 HDMIインターフェースケーブル
(ケーブル長:5m)
KNA-22HC **NEW**
オープン価格
(端子:タイプA**タイプD)
対象機種:MDV-M910HDF/M910HDL



ナビ画面の映像をリアモニターに出力できる
モニターミラーリング機能を搭載

リアモニターとHDMI接続することでナビに映し出されているHD
描画の高精細な地図画面が後席でも見られるモニターミラ
ーリング機能を搭載。さらに、ナビ連携ドライブレコーダーをHD-TVI
接続することで録画映像やライブ映像を後席でも鮮明に確認する
ことができます。それにより、あおり運転や危険運転なども同乗者
全員で確認できます。

ナビで再生しているソースや
きれいな地図を
リアモニターでシェア！



DRV-MN970

MDV-M910HDF/M910HDL **HDCP対応**HD対応リアモニター **HDCP対応**

※ HDMI出力はMDV-M910HDF/M910HDLに搭載

MDV-M910HDF/M910HDL **HDCP対応**HD対応リアモニター **HDCP対応**

ナビ画面でスマートフォンなどの動画をワイヤレスで楽しめる
ワイヤレスミラーリングに対応※

Wi-Fi
CERTIFIED

MDV-M910HDF/M910HDLとスマートフォンなどを
「Wireless Mirroring」機能を使用して接続。YouTubeや
人気の動画配信サービスのコンテンツなどをナビの大画面
で楽しめます。

※ワイヤレスミラーリングは映像再生側のAndroidスマートフォンに対応している
ことが必要です。また、接続する機器や環境によっては再生できないことが
あります。適合については当社ホームページをご確認ください。
※ iPhoneとのワイヤレスミラーリングは非対応です。iPhoneの映像をご覧になる
場合はHDMIケーブルで接続することをお楽しみいただけます。
※ iPhoneを接続する際は専用のアダプタや給電用のUSBケーブルが必要です。
※ ワイヤレスミラーリングによる再生映像のRCA出力は非対応です。



スマートフォンなどをワイヤレスでナビに接続。
大画面でお手持ちの動画が楽しめる！



スマートフォンなどの対応機器

Wireless
Mirroring

HDMI - OUT



映像と音楽を余すところ無く楽しむ。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。

安定した受信性能でクリアな映像を再現する
「広感度」地上デジタルTVチューナー



地上デジタル放送向け。
高性能地デジアンテナ



地デジ受信に卓越した性能を発揮する。
最適化地デジチューナー



地上デジタル放送向け。
車載用OFDM ICを採用



ノイズをシャットアウト。
デジタル基板からの放射ノイズもれを徹底排除



受信エリアをまたいで同じ番組を追いかける。
中継局/系列局サーチ機能



電波の弱い地域、高速走行時、ビル谷間でも。
地デジを安定受信



iPhone/iPodの音楽に対応

ナビと連携するアプリケーションの操作や
ナビ本体での楽曲操作ができる。
Bluetooth® 接続による
iPhone/iPodコントロール

Made for
iPhone | iPod

iPhoneの充電も可能。
USB 1A (アンペア) 対応



CDを内蔵メモリ/SDカードへ
「高音質ロスレス録音」



地上デジタル放送を記録した
ディスクの再生に対応



AM番組がFM放送で聴ける
「ワイドFM」(FM補完放送) 対応



ワイヤレスでサウンドが楽しめる
「Bluetooth®」搭載



さまざまなメディアや音楽・動画ファイルに対応



MP3 WMA AAC
USB/SD
動画ファイル再生



彩速ナビと繋がる、豊富なスマートフォン連携アプリケーション。



iPhone Android™
さまざまな検索が、音声入力で簡単になる
VOIPUT



iPhone Android™
ナビの操作や設定が、スマートフォンから行える
NaviCon



iPhone Android™
リアルタイムで、ナビが機能拡張できる
KENWOOD Drive Info.



iPhone Android™
カーライフをもっと楽しく、スマートに。
MapFanAssist ※ MapFanAssistの詳細はP51をご覧ください。



iPhone Android™
1,000以上の多彩なプログラムが聴き放題の音楽配信アプリケーション
[SMART USEN] に対応

スマートフォン/
iPod 適合情報

スマートフォンやiPodなどの適合情報は、下記から検索。
右のQRコードからお調べいただけます。

ケンウッド サポート情報

検索



専用
アプリケーション

専用アプリケーションは、下記から検索。
または、右のQRコードからお調べいただけます。

ケンウッド アプリ

検索



TYPE S

エンタメも、安心も、
音声操作でラクしちゃおう。



彩速
Sai-Soku

Hi-Res
AUDIO

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®

スマート連携

欲張りに詰め込んだ機能と装備を、新たな機能「音声操作」でラクラク操作。
ハンドルを握ったまま声で操作できるから、もっと気軽に、もっと安心・安全なドライブを。

彩速ナビに関する
詳しい情報は、
QRコードからも
アクセスできます。



地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-S810F NEW
オープン価格 [8V型フローティングモデル]
国内生産モデル 地図更新1年無料



地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-S810L NEW
オープン価格 [8V型インダッシュモデル]
国内生産モデル 地図更新1年無料



地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-S710W NEW
オープン価格 [7V型モデル(200mmワイド)]
国内生産モデル 地図更新1年無料



地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-S710 NEW
オープン価格 [7V型モデル(180mm)]
国内生産モデル 地図更新1年無料

彩速ナビ大画面8V型フローティングモデル



TYPE S

地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVカーナビゲーション

MDV-S810F

NEW

オープン価格 8V型フローティングモデル

国内生産モデル

地図更新1年無料

Hi-Res
AUDIO

HDMI

大画面をもっと気軽に
さまざまな便利機能を搭載した
「フローティングモデル」登場!!

※画像はイメージです。

ヴェゼル/キックス/ムーヴなど人気の車種にスタイリッシュに装着!!



HONDA VEZEL

年式：H25/12～R03/03



DAIHATSU MOVE

年式：H24/12～H26/12



NISSAN KICKS

年式：R02/06～現在



DAIHATSU TAFT

年式：R02/06～R02/06



SUBARU FORESTER

年式：H19/12～H21/01



NISSAN ROOX

年式：R02/03～現在

約330車種
に取付可能!

適合車種続々更新中!!

適合車種情報は、QRコードからお調べいただけます。
または、右記のワードから検索。

ケンウッド 車種別適合情報


検索

QRコード



私のクルマにちょうどいい大画面、ワンランク上のフローティングモデル。

「大画面ナビが欲しい!」
「でも、大きすぎるのは、ちょっと…。」
そんなお考えをお持ちの方にピッタリのナビが登場。
ベーシックな7V型から
フローティングタイプの8V型ナビへ。
見慣れた車内がちょうどいい大画面で大きく変化します。

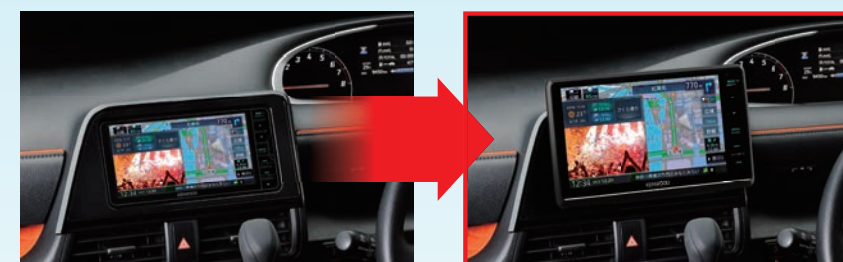

彩速ナビ TYPE S 大画面8V型

好みや車に合わせて選べるちょうどいい大画面

8V型モデル ※ナビ装着スペースにフラット取付



MDV-S810L

8V型フローティングモデル



MDV-S810F

彩速ナビ大画面8V型に2モデルをラインアップ。新車・既販車の数多くに取付けできるフローティング機構を採用したMDV-S810F。ナビ装着スペースにフラットに取付けできるMDV-S810L。大画面ならではの広範囲で見やすい地図、臨場感あふれる大迫力の映像美、優れた操作感をご体感ください。

モニターパネルの角度を手動で調整

ベストなポジションにセットできるフローティング機構



モニターパネルの角度を手動で変更することで、ドライバーから見やすい角度に調整できます。取付時にモニターパネルを奥行き2段階、高さ4段階に取付位置を設定できます。

モニターパネルの上側を持って
手動にて角度調整が可能です。
(可動範囲は-10°～60°)

彩速ナビ TYPE S 大画面8V型

操作がしやすい静電容量式タッチキー採用



MDV-S810Fは、モニターパネルの前面の右側に操作しやすい大型の静電容量式タッチキーを配置。ドライバーがナビを操作する際に使用する地図やAVソースの切替、ボリューム調整などを分かりやすく配置することでストレスなく直感的に操作ができます。また、フルフラットなタッチキーがフローティング機構のモニターパネルをスタイリッシュに演出します。

モニターパネルを手前に倒してメディアを挿入

モニターパネルを手動にて手前に倒すことで
DVDやSDカードなどをセットできます。

モニターパネルを手前に倒してメディアを挿入

日差しなどでモニターが見えにくくても安心

走行中に日差しなどでモニターが見えにくくなった場合など、
角度調整により見えやすく調整することができます。

日差しが反射して見えにくい

角度を調整することで見えやすい!!

彩速ナビ「大画面8V型」インダッシュタイプをラインアップ！
RAV4/ルーミー/タンク/シエンタ/N-BOXなど人気の車種にスッキリ装着。



地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-S810L NEW
オープン価格 BV型インダッシュモデル
国内生産モデル **Hi-Res AUDIO** **HDMI**
地図更新1年無料

MDV-S810L 車種別適合情報

2023年5月現在

メーカー	車種名	年式(開始)	年式(終了)
トヨタ	アクア	H23/12	H26/12
	アクア ※グレードLを除く	H26/12	H29/06
	アクア ※グレードLを除く	H29/06	R03/07
	アルファード	H27/01	R01/12
	アルファードハイブリッド	H27/01	R01/12
	ヴェルファイア	H27/01	R01/12
	ヴェルファイアハイブリッド	H27/01	R01/12
	ヴィッツ	H29/01	R02/01
	ヴォクシー	H26/01	R04/01
	ヴォクシーハイブリッド	H26/02	R04/01
	エスクァイア	H26/10	R03/12
	エスクァイアハイブリッド	H26/10	R03/12
	エスティマ	H28/06	R01/10
	エスティマハイブリッド	H28/06	R01/10
	オーリス	H27/04	H30/03
	カムリ	H29/07	R01/09
	カローラスポーツ	H30/06	R01/09
	シエンタ	H27/07	R04/08
	シエンタハイブリッド	H27/07	R04/08
	タンク	H28/11	R02/09
ホンダ	ノア	H26/01	R04/01
	ノアハイブリッド	H26/02	R04/01
	ハイエースバン スーパー GL標準ボディのみ対応	H25/12	現在
	ハリヤー	H29/06	R02/06
	ハリヤーハイブリッド	H29/06	R02/06
	プリウス	H23/12	H27/12
	プリウスPHV	H24/01	H28/12

※一部取付に加工が必要な車種があります。詳しくは彩速ナビ取付情報をご覧ください。 ※ご購入、取付必ず彩速ナビ取付情報をご覧ください。

メーカー	車種名	年式(開始)	年式(終了)
トヨタ	プリウス	H27/12	R05/01
	プリウスα	H23/05	H26/11
	プリウスα	H26/11	R03/03
	ライズ	R01/11	現在
	ランドクルーザープラド	H29/09	現在
	ルーミー	H28/11	R02/09
	ルーミー	R02/09	現在
	レジアスエース スーパー GL標準ボディのみ対応	H25/12	R02/04
	C-HR	H28/12	R01/10
	C-HR	R02/08	現在
日産	C-HRハイブリッド	H28/12	R01/10
	C-HRハイブリッド	R02/08	現在
	RAV4	H31/04	現在
	RAV4ハイブリッド	H31/04	現在
	セレナ	H22/11	H28/08
	デイズ マニュアルエアコン車を除く	H25/06	H31/03
	ステップワゴン	H27/04	R04/05
	ステップワゴンスパーダ	H27/04	R04/05
	フィット メーカーオプションナビ装着車を除く	H25/09	R02/02
	フィットハイブリッド メーカーオプションナビ装着車を除く	H25/09	R02/02
ホンダ	フリード	H28/09	現在
	フリード+	H28/09	現在
	フリードハイブリッド	H28/09	現在
	フリード+ハイブリッド	H28/09	現在
	N-BOX	H23/12	H27/02
	N-BOX	H29/09	現在
	N-BOXカスタム	H23/12	H27/02

TYPE S 彩速ナビ大画面8V型インダッシュモデル



TOYOTA RAV4
年式：H31/04～現在

TOYOTA ROOMY
年式：H28/11～R02/09

SUZUKI SWIFT
年式：H29/01～現在

HONDA N-BOX
年式：H29/09～現在

NISSAN DAYZ
年式：H25/06～H31/03

TOYOTA VOXY
年式：H26/01～R04/01

メーカー	車種名	年式(開始)	年式(終了)
ホンダ	N-BOXカスタム	H29/09	現在
	N-WGN	H25/11	R01/08
	N-WGN	R01/08	R04/09
	N-WGNカスタム	H25/11	R01/08
	N-WGNカスタム	R01/08	R04/09
マツダ	N-ONE	R04/08	現在
	CX-5BOSE サウンドシステム装着車を除く	H24/02	H27/01
SUBARU	インプレッサスポーツ	H26/11	H27/10
	インプレッサスポーツ	H27/10	H28/10
	インプレッサスポーツハイブリッド	H27/10	H28/10
	インプレッサG4	H26/11	H27/10
	インプレッサG4	H27/10	H28/10
	BRZ	R03/07	現在
	XV	H26/12	H29/05
	XVハイブリッド	H26/12	H29/05
三菱	デリカD:2	R02/12	現在
	デリカD:2カスタム	R02/12	現在
	eKワゴン マニュアルエアコン車を除く	H25/06	H31/03
スズキ	イグニス	H28/02	現在
	エスクード	H27/10	R03/10
	クロスビー	H29/12	現在
	ジムニー	H30/07	現在
	ジムニーシエラ	H30/07	現在
	スイフト	H29/01	現在
	スイフトハイブリッド	H29/01	現在
	スイフトスポーツ	H29/09	現在
スズキ	スペーシア	H29/12	現在

メーカー	車種名	年式(開始)	年式(終了)
スズキ	スペーシア	H28/12	H29/12
	スペーシア	H27/05	H28/12
	ソリオ	H27/08	R02/11
	ソリオ	R02/12	現在
	ソリオハイブリッド	H27/08	R02/11
	ソリオバンディット	H27/08	R02/11
	ソリオバンディット	R02/12	現在
	ハスラー	H26/01	H30/11
	ハスラー	H30/11	R01/12
	ハスラー	R02/01	現在
ダイハツ	ラバン	H27/06	R01/06
	ラバン	R01/06	現在
	ワゴンR	H24/09	H29/02
	ワゴンR	H29/02	現在
	ワゴンRスティングレー	H24/09	H29/02
	ワゴンRスティングレー	H29/02	現在
ダイハツ	トール	R02/09	現在
	ロッキー	R01/11	現在

MDV-S810L車種別適合情報の最新情報及び
詳細情報はこちらのQRコードから▶



彩速ナビ取付情報URL

<https://www.kenwood.com/jp/car/compatibility/>

業界唯一！デジタルルームミラー型ドライブレコーダーと連携



デジタルルームミラーは、荷物や車体などで生じる後方の死角を軽減することで、従来のルームミラーと比べて後方の視界が格段に向上。11型IPS液晶画面で後方映像をリアルタイムに確認でき安全性が向上します。さらに、彩速ナビと連携することでより高精度な位置情報を取得し、ナビの大画面で録画映像を確認することができます。



彩速ナビの大きな画面で録画映像をその場ですぐに確認できる。




※詳細はP35～P36をご覧ください。

「視認性に優れた高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。

彩

メリハリのある高コントラストを実現して映像を美しく再現
静電容量式タッチパネル ※MDV-S810F/S810Lに搭載。

色彩豊かなメリハリのある高画質を楽しめる静電容量式タッチパネルには、バックライトの透過率が高く、メリハリのある高コントラストの画質が特徴のパネルを採用しています。



「地図の見やすさ」に徹底的にこだわり開発した
新地図色「スマートカラー（地図色1）」

新たに搭載された地図色「スマートカラー（地図色1）」は、欲しい情報がスマートに目に入ってくるように、色味や彩度を徹底的に調整。さらに、文字と背景の重複を避けて配色・コントラストを最適化。洗練された地図描画が、より安心で快適なドライブをサポートします。

新地図色「スマートカラー」を加えて、お好みで選べる
3種類の地図色を搭載

彩速HDモデルに搭載された地図色をTYPE Sシリーズにも採用。見やすさを追求した「スマートカラー（地図色1）」・色彩のメリハリを強調した「ダイナミックカラー（地図色2）」・トーンを抑えた目に優しい「ダークカラー（ダークモード）」を搭載。お好みで地図色を選ぶことができます。



配色を精査してより見やすくなった地図色「スマートカラー（地図色1）」



従来の彩速ナビでスタンダードな地図色「ダイナミックカラー（地図色2）」



スマートフォン等にも採用されている配色「ダークカラー（ダークモード）」

くっきり画質で地図がキレイ、鮮やかな映像再現力を実現
軽荷重抵抗膜タッチパネル ※MDV-S710W/S710Lに搭載。

光沢フィルムを採用することでメリハリのあるくっきりとした画質が楽しめます。地図描画の美しさや鮮やかな映像再現力を実現しました。



ルート案内も
さらに見やすい

速

連続スクロールで高速レスポンスを体験
デュアルコアCPU



複数のプロセスを同時並行で処理できる「デュアルコアCPU」を採用。高い負荷がかかる処理もスムーズに行なうことができます。

膨大な情報量を活かす圧縮技術
S3フォーマット



当社独自開発のデータ圧縮技術「S3フォーマット」を搭載。素早くデータを呼び出し、地図表示や検索を行うことが可能です。

衝撃・振動に強い。データアクセスが高速
16GBメモリ搭載



衝撃や振動に対する耐久性、データ書き換え寿命など厳格な当社の車載規格をクリア。電源を入れるとすばやくシステムが起動、高速でデータアクセスすることにより、地図表示や検索がスピーディに行えます。

NEW ハンドルから手を離さず、話して操作。 安心・便利な音声操作に対応!!

地図を詳細表示に
したいとき



今までは・・・


地図が
見つらい

音声操作なら



ハイ彩速*

詳細



各操作に、よく使う
複数のワードを設定

対応操作数: **108**
対応ワード数: **242**

タッチ操作で地図を拡大...

声で地図の縮尺を変更できます!

◀詳しくはP13-14をご覧ください

※ボタン（TYPE M は「MAP/AV」TYPE S は「MENU」）の長押し、もしくはステアリングリモコンに起動ボタンを割り振ることで、「ハイ彩速」の発話をスキップ可能です。

その他のシーン

スマートフォンの音楽を聴きたいな！
帰宅しよう
ランチどこで食べよう・・・
あれっ？救急車のサイレンかな？

「ハイ彩速」

「ソース切替」

「Bluetooth」

「ハイ彩速」

「自宅に帰る」

「決定」

「ハイ彩速」

「近くのファミレス」

「候補〇〇へ行く」

「ハイ彩速」

「ミュート」

安心・安全をタイムリーにサポート。 万が一の時に備えた機能で安心ドライブ。

万が一の逆走時にリアルタイムに警告
逆走警告

高速道路を走行中に逆走状態をナビが検知した場合、画面表示と音声で「逆走時の警告案内」をおこない、危険運転の注意を喚起します。



リアルタイムに検知・告知

GPS信号・車速パルス・ジャイロセンサーの情報と地図データをもとに走行中に逆走状態を検知した場合、リアルタイムに警告を行います。

告知方法

アイコン表示と「逆走しています」という音声で警告を行います。

対象

全国高速道路のインターチェンジ、ジャンクション、サービスエリア、パーキングエリア

以下のような場合、逆走中でも案内を行わない事や、順走中に案内する場合があります。
●GPS信号を受信できない場合など、自車位置の誤差が大きい場合。
●複雑な走行規制や複雑な構造のインターチェンジ付近を走行している場合。
●地図データベースには無い道路や、形状が変更された道路を走行している場合。

※案内は状況によって正しく行わないことがあります。
※実際の道路状況を確認して、交通規制に従って走行してください。
※逆走の案内は一般道では行われません。 ※都市高速は除く。

時速30キロの速度規制エリアを表示できる
ゾーン30エリア表示

ゾーン30エリアとは、歩行者や自転車の安全な通行を確保するために、時速30キロの速度規制を実施しているエリア（区域）のことです。縮尺が300m以下のときに地図上に青紫色で表示されます。非表示設定も可能です。



ゾーン30 エリア

渋滞情報や気象・災害情報を表示できる
「FM多重放送VICS WIDE」に対応

彩速ナビは、渋滞情報や気象・災害情報を表示できるVICS WIDEサービスに対応。統計情報を加えたより詳細な「渋滞情報」の取得やVICS WIDEの情報を活用した「動的経路誘導」、さらに「気象・災害情報」や「緊急情報」の取得が可能です。



うっかりを音声でお知らせする
スマートフォン置き忘れ警告

スマートフォンをケーブル接続したまま車の電源をOFFにした際、スマートフォンの置き忘れを音声でお知らせします。

※iPhoneのUSB接続時のみ動作します。



はじめての場所でも安心
目的地の横付けを考慮した検索

目的地の施設が道路のどちら側にあるかを考慮し、目的地付近で案内を終了した際に、施設が反対車線に来ないようにルート案内をします。

目的地や自宅が近づくときボリュームダウン
ゴールオートボリューム

ルート案内時、自車位置が目的地に近くなると、音楽再生などのボリュームを自動的にダウンします。また、自宅が近づくときルート案内時と同様にボリュームダウンします。

長時間運転を音声でお知らせする
リフレッシュ通知

楽しいドライブも長時間運転になってしまうと身体に負担がかり危険をとまぬきます。「リフレッシュ通知」は、ACC On後、90分ごとに音声で休憩を促します。

情報が見やすい。
安心・安全・エンターテインメントが融合「オーガニックGUI」

操作しやすいメニューレイアウト

ハイエンドモデルから譲り受けた新・操作系
オーガニックGUI

切替ボタンに触れることで、ドライバーに必要な情報が一目で確認できる「オーガニックGUI」が表示されます。

必要な情報をリアルタイムに表示
Info画面

現在プレイ中のAVソースを表示
AV画面

リアルタイムな走行情報を自動表示
Info画面

現在時に近い目的地の天気・温度と
カレンダーを表示

ルート設定時に車が
走行中の道路の名称を表示

目的地と経由地までの距離と
おおよそな到着時間を表示

シーンに応じてInfo&AV画面のウィンドウサイズを自在に変化
Info&AV画面

Info & AV画面は、シーンに応じて自在に変化させることができます。
Info & AV画面の右辺をスワイプすることで画面を3段階に変えることができます。



画面をタッチしてさまざまな機能呼び出せる
MENU画面

▼ソース切替画面


お好みのソースに切り替えて、
音楽や映像を楽しむことができます。



多彩なAVソースを高画質・高音質で再現
AV画面




HDMI接続で映像を楽しむ



Bluetooth®内蔵オーディオで音楽を楽しむ

多彩なAVソースで映像や音楽を楽しむことができます。
●地デジ ●HDMI ●iPod/USB/SD ●内蔵メモリ
●DVD ●Bluetooth® ●CD

AV画面がお好みで選べる。音楽の楽しさを倍増させる。
プレーヤーモード



ハイクオリティなオーディオ性能を
演出するアナログメーター表示

26バンドスペアナ表示


アルバム画像にシンクロして
最適な背景色を表示

情報・設定画面

VICSの情報やECO、ナビ、サウンド、
システムなどを設定することができます。

▼目的地検索画面

多彩な検索方法で、
目的地を探すことができます。



カスタムメニュー画面
ルートに関連してさまざまな情報を
呼び出すことができます。また、特別
メモリとして登録した地点の呼び
出しもできます。

ルート画面


ルートに関連してさまざまな情報を
確認したり、ルートの設定も変更で
きます。

音声検索画面

付属のマイクに話しかけるだけで、
目的地を探すことができます。



サブメニュー画面
画面の明るさの調整や画面をオフに
したり、ユーザーを切りかえることが
できます。



電話メニュー画面
同乗者のスマートフォンを2台まで
接続でき、お好みの方法で発信する
ことができます。



ドライブレコーダー連携画面
ナビ連携型ドライブレコーダーを
接続して、録画・再生することが
できます。

いつでも、どこでも、ドライバーにとって
使いやすいナビゲーション。

3Dと2Dの長所を兼ね備えた革新的な「地図描画」

地図の俯角をリニアに調節

「3Dスライダー」搭載

ドライビング3Dマップ表示時に、方位ボタンを長押しすると「3Dスライダー」が表示
されます。スライダーを操作することで地図の俯角を1度単位で調整可能。リアルな
景観はそのままに、より見やすい角度で表示できます。

まるで鳥になったような立体地図とルートが分かりやすい地図表示

ドライビング3Dマップ・
半透過オン/オフ機能

3Dポリゴンの透過処理によりビルに陰
になる道路も確認できる「ドライビング
3Dマップ」を搭載。



位置関係が
わかりやすい
2D表示

3Dスライダーの
上下移動で
地図の俯角を
リニアに調整!!

リアルで実際の
目線に近い
3D表示

分かりやすく誘導する「ナビ表示」




分岐点までの残距離をわかりやすく知らせる
ここです案内
次に曲がるポイントや分岐点までの距離を
画面上にカウントダウン表示します。



複雑な交差点もリアルな
立体表示で誘導する
3D交差点イラスト表示



拡大表示でスムーズな
右左折をサポートする
交差点拡大表示



全国の主要箇所の
分岐点情報を収録した
方面看板表示

2画面表示に対応
画面切替キー



進行方向が直観的に判断できる
一般道レーン案内・右左折矢印表示
便利な機能をすぐに呼び出せる
ショートカットキー

地図の表示方法が選べる
方位表示+3Dスライダー
拡大・縮小スライダー
縮尺表示にタッチすると画面上に
スライダーバーが現れ、バーを
ドラッグすると縮尺を自在に変え
ることができます。

地図画面の拡大・縮小
広域/詳細キー

おおよその予定が把握できる
到着予想時刻と距離

走行ルートの見通しが立てやすい
オンルートスクロール搭載「案内先読みガイド」

高速道路の料金所のETCゲート/一般ゲートを表示
ETCレーンガイド表示

スクロール中でもおおよその位置が把握できる。
フライビューマップ

都市高速道路の入口付近をわかりやすく表示
ハイウェイエントランスガイド

運転者の安全をサポート。
一時停止表示

システム設定で地図画が変動。
日の出/日の入り地図画面

道幅などの道路の情報がわかりやすい。
100m詳細図表示

ライトのつけ忘れをお知らせ。
日没ライト案内/警告

高速道の分岐点をイラストと音声で正確に誘導
ジャンクションガイド

目的地までの目印として有効活用できる。
信号機・一方通行表示

スマートフォンのように入力できる。
入力切替フリック入力

豊富なメニューから目的地を「探索」

豊富なメニューから目的地検索が可能。画面に触れずに目的地が探索する音声検索にも対応しています。ガソリンスタンドやコンビニなどを探す
ときに便利な「ビンドロップ検索」は、車周辺の検索結果をビンのカタチで地図上に表示し、そのビンをタッチすると目的地に設定できます。

1文字ごとに絞り込める
名称検索

ピンポイントで目的地が探索
住所検索

電話番号でお店やスポットの場所を表示
電話番号検索

数多くのジャンルから探索
ジャンル検索

お気に入りの場所にタッチ
登録地点検索

過去の目的地/行き先探索を呼び出せる
検索履歴

お気に入りの場所をスマートフォンから転送
スポットブラウザ


ドライブの予定をスマートフォンから転送
お出かけプラン

検索結果がピンで表示されて一目瞭然。
ビンドロップ周辺検索

こまかな調整が可能な機能を「設定」

目的地までの経路を意のままに設定できる
マイルートアジャスター

ドライバーの意図に合ったルートを探ることができる機能です。有料優先、道幅優先、渋滞回避、踏切考慮、信号
考慮など、さまざまな条件について優先度を設定でき、ルート探索に反映されます。



交換時期などをお知らせ
車両メンテナンス

「カスタムメニュー」から「メンテナンス」を選択する事で、オイル交換などのさまざまな車両
メンテナンス項目についてお知らせする機能を設定可能。交換時期が近づくと自動的にアナ
ウンスしてくれるため便利で安心です。

高精度で安定した走行のために

- 傾いた路面でも高精度で測位し正しい自車位置を維持「6軸慣性センサー」
- 業界トップクラスの自車位置精度を実現「高精度測位 環境補正プログラム」
- 独自のアルゴリズムで車の傾斜をより正確に検知 自車位置測位精度を向上「高測3Dジャイロ」
- GPSに加えて準天頂衛星「みちびき」に対応

スマートフォンなどをHDMIでナビに接続。 大画面で高品位な映像と音声が楽しめる！

さまざまなソースの動画を手軽に楽しめる HDMI入力に対応

MDV-S810F/S810L/S710W/S710は、HDMI入力に対応。スマートフォン、デジタルカメラやビデオカメラなどとHDMIケーブル(別売:KNA-20HC)を介して接続することで、高画質な映像を手軽に楽しむことができます。

※HDMI入力による再生映像のRCA出力は非対応です。

HDMIインターフェースケーブル
(ケーブル長:1.8m)
KNA-20HC
オープン価格
(端子:タイプA⇄タイプD)
対象機種:MDV-S810F/S810L/S710W/S710

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


より原音に近いサウンドを求めてハイレゾ音源再生に対応

より原音に近いマスタークオリティサウンド

ハイレゾ音源WAV/FLACファイルの192kHz/24bitネイティブ再生に対応



ハイレゾ(High Resolution)音源とは、高解像度を意味し、CDを上回る情報量で記録された音源を指します。レコーディングスタジオでは、常にCDを超える情報量で収録作業が行われており、こうした音源には、CDには収録できないボーカルの息づかい、ギターやピアノの余韻、会場の空気感までもが記録されています。TYPE Sシリーズは、こうしたスタジオマスタークオリティのハイレゾ音源の再生に対応。アーティストの息づかいや演奏会場の空気感などが臨場感あふれるサウンドで体感できます。

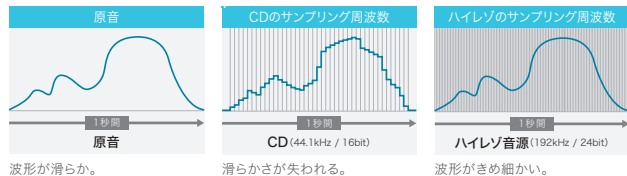

全ソースをハイレゾ音質へ

192kHz/32bitアップコンバート

ハイレゾ音源はもちろんのこと、CDやiPhone/iPod、地デジ、DVD、ラジオなどの音源も192kHz/32bitのデジタルデータにアップコンバートしてから音楽信号に変換。全てのソースをハイレゾ音質で楽しめます。


bit処理アップコンバートのイメージ



ピクタースタジオの収録技術とケンウッドのオーディオ技術が生み出した


独自の高音質化技術「K2テクノロジー」

スタジオ収録されたオリジナルマスターは、CDや圧縮音源等の制限されたデジタルフォーマットに収めることにより変質・劣化してしまいます。こうしたデジタル音源に、“高周波数帯域拡張”“微小信号拡張”処理を実施して欠落した音楽信号を復元、もとのオリジナルマスターと同等のクオリティで再生を行う、当社独自のデジタル音源高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載しました。

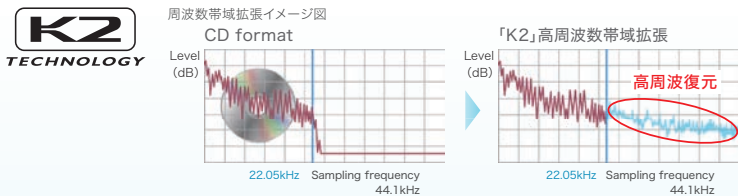


オーディオを楽しく快適に使えるオリジナル機能

AV画面を一新、音楽の楽しさを倍増させる
プレイヤーモード



ハイクオリティなオーディオ性能を演出するアナログメーター表示




26バンドスペアナ表示



アルバム画像にシンクロして最適な背景色を表示

複数ソースから横断的にコンテンツの選択再生ができる
マルチAVブラウザ



マルチAVブラウザ

きめ細かなサウンド設定を使って自分だけの音場をつくる

運転席以外の人の眠りをさまたげずに音楽が楽しめる
パッセンジャースリープ

きめ細かな音質調整で好みの音づくりが楽しめる
13バンドグラフィックイコライザー

スピーカーの構成をきめ細かく設定できる
スピーカー設定

デジタル音源を自然な音に近づける
リアライザー

座席に合わせて最適な音質を選ぶ
リスニングポジション調整

音楽ソースの音量レベルを一定に揃える
ソースレベル

車速に応じて音質を補正する
Drive Equalizer +

小音量時の低域・高域を補正する
ナチュラルラウドネス

音像イメージをリスナー正面に定位する
フロントフォーカス調整

左右/前後の音量バランスを設定できる
バランス/フェーダー

音像を持ち上げて自然な臨場感にする
サウンドライザー

よりきめ細かく低域を補正する
ミュージックパスブースト

地デジやラジオでの人の声が聞きとりやすい
クリアボイス

映像と音楽で快適なドライブを演出する 多彩なエンタメ機能を搭載。

ワイヤレスでハンズフリー通話やサウンドが楽しめる

Bluetooth® 搭載



音楽を車の中で手軽に楽しめる

iPhone/iPodの音楽に対応

※下記機種はUSBケーブルが同梱されていません。
MDV-S810F/S810L/S710W/S710
※USBケーブルをご利用の際はKNA-22USB (別売り)をお買い求めください。



CDを内蔵メモリ/SDカードへ

高音質ロスレス録音

CDを内蔵メモリまたはSDカードへ、より高音質で記録できる「高音質ロスレス録音」を採用。録音は4倍速の高速録音に対応しています。



安定した受信性能でクリアな映像を再現する

「広感度」地上デジタルTVチューナー搭載



SDカードやUSBデバイスに収録した音楽や動画を再生できる

さまざまなメディアや音楽・動画ファイルに対応

※下記機種はUSBケーブルが同梱されていません。
MDV-S810F/S810L/S710W/S710
※USBケーブルをご利用の際はKNA-22USB (別売り)をお買い求めください。



USBケーブル(長さ:1m)
KNA-22USB
オープン価格

映画DVDはもちろん、地デジ番組録画ディスクも楽しめる

DVD再生機能



彩速ナビと繋がる、 豊富なスマートフォン連携アプリケーション。



iPhone Android

さまざまな検索が、音声入力で簡単になる
VOIPUT



iPhone Android

リアルタイムで、ナビが機能拡張できる
KENWOOD Drive Info.
※5つの無償アプリ機能が使用できます。



iPhone Android

カーライフをもっと楽しく、スマートに。
MapFanAssist
※MapFanAssistの詳細はP51をご覧ください。



iPhone Android

ナビの操作や設定が、スマートフォンから行える
NaviCon



iPhone Android

1,000以上の多彩なプログラムが聴き放題音楽配信アプリ
「SMART USEN」に対応



iPhone ケーブル接続またはBluetooth®

Android™ Bluetooth®

スマートフォン/
iPod適合情報

スマートフォンやiPodなどの適合情報は、下記から検索。
右のQRコードからお調べいただけます。

ケンウッド サポート情報

検索



専用
アプリケーション

専用アプリケーションは、下記から検索。
または、右のQRコードからお調べいただけます。

ケンウッド アプリ

検索



「ワンセグモデル」

TYPE L

見やすい地図とサクサク操作感で使いやすい！ お手軽＆シンプル。「彩速ナビ」ワンセグモデル。



TYPE L



ワンセグTVチューナー/Bluetooth®内蔵
CD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-L310W NEW
オープン価格 [7V型モデル(200mmワイド)]
国内生産モデル
地図更新1年無料



ワンセグTVチューナー/Bluetooth®内蔵
CD/USB/SD AVカーナビゲーション
MDV-L310 NEW
オープン価格 [7V型モデル(180mm)]
国内生産モデル
地図更新1年無料

地図表示が **見やすい**

サクサク操作で **使いやすい**

スマート連携で **安心・安全**

ワンセグチューナー

Bluetooth®/CD/USB/SD

2倍速CD録音(SDカード[別売])

逆走警告 & ゾーン30

ナビ連携型デジタルルームミラー型
ドライブレコーダー対応[別売]

(フロント用) (リア用)
ナビ連携型ドライブレコーダー対応[別売]

つながる安心、楽しさ広がる。

彩速ナビとつながる。「安心・安全」をサポートするスマート連携オプション
ルームミラー型ドライブレコーダーを加え、さらなる安心・安全を！

彩速ナビとつながる。快適なドライブを演出するスマート連携オプション
車内が迫力あるエンターテインメント空間に！

“万が一の時の記録”や“あおり運転”もその場で確認できます。



ナビ連携型デジタルルームミラー型ドライブレコーダー ▶▶ P35・36




ナビ連携型ドライブレコーダー ▶▶ P37・38



ナビ連動型ETC2.0 ▶▶ 41



リアカメラ ▶▶ P39・42



リアモニター ▶▶ P40・42



ハイレゾスピーカー ▶▶ P39・42

彩速ナビとスマートに連携。安心・安全で、快適なドライブを演出します。

彩速ナビ、ドライブレコーダー、リアカメラ、ETC2.0車載器、ハイレゾスピーカー、リアモニターなどもスマートに連携。より快適で安心・安全なドライブのために、KENWOOD製品は「つながる安心」「広がる楽しさ」を実現します。

デジタルルームミラー型ドライブレコーダーと彩速ナビが連携。 先進機能とつながる「安心・安全」の新たな指標。



ナビ連携型
デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EMN5700 **ミラコ**

オープン価格

Full Hi-Vision
1920x1080

11型

32GB
付属

STARVIS

V-Ci

ルームミラーでは見えづらい後方を広く表示

後方視界が格段に向上し、荷物や車体などで生じる死角が軽減され、夜間も明るく映像を表示・録画することができます。

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700

荷物で後方が見えづらい・・・

後方視界を広く表示

昼間



通常のルームミラー



デジタルルームミラー

夜間

夜間はミラーに映る景色が暗く見えづらい

夜間も明るく表示



通常のルームミラー



デジタルルームミラー

※はめ込み画面はイメージです。

昼間はもちろん夜間でも明るく鮮明に録画 前後2カメラに「STARVIS™」搭載

STARVIS

暗さに強いソニー製CMOSセンサー「STARVIS™」を搭載。夜間やトンネル内での暗いシーンで活躍する高性能デバイスです。

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700



従来画像



STARVIS™搭載モデル

※はめ込み画面はイメージです。

スマートフォンのように快適に操作できる 使いやすいタッチパネル式操作

スマートフォンのようにタッチパネルを操作してフロント/リアカメラ映像の表示エリア調整や画面輝度調整も可能です。

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700

画面表示エリア調整

液晶ディスプレイ画面の左側の▲/▼アイコンをタッチすることで、カメラ映像の表示エリアを調整できます。フロントカメラとリアカメラの両方のカメラ表示中はエリア調整できません。



輝度調整

液晶ディスプレイ画面の右側の▲/▼アイコンをタッチすることで、画面の明るさを調整できます。



画面切替

液晶ディスプレイ画面のアイコンをタッチすると表示されている映像が切り替わります。



※はめ込み画面はイメージです。

リアスモークガラスに対応 「明るさ調整機能」搭載

夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、3段階の明るさ調節が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさを調整することができます。

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700

業界トップクラスの明るさで見やすい 「F1.55レンズ」採用

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700


F1.55の明るいレンズを前後2カメラに採用。暗所や夜間の映像クオリティを高めず。



純正大型ミラーにも対応 右側カメラ仕様 「スライド式フロントカメラ」

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700


カメラ位置を右側に配置し、ミラーを運転席側に傾けても道路中央を中心とする撮影ができます。また、純正ミラーに取り付ける際にも便利なスライド式カメラを採用。上下左右の微調整も可能です。



純正大型ミラーにも対応 「バンド式装着」

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700

ミラー本体の装着は、純正ミラーに付属の固定バンドで留めるだけなので、幅広い車種に取り付けることが可能です。

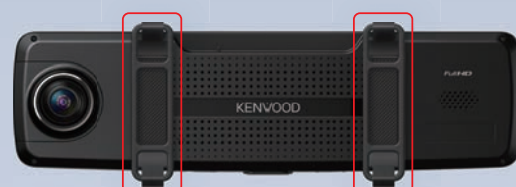

DRV-EMN5700装着イメージ

フロントカメラ取付イメージ



リアカメラ取付イメージ



ハンドルから手を離さずに操作できる 「音声コマンド機能」搭載

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700

走行中、ハンドルから手を離さずに発話することで手動録画やフロントとリアの画面切替などの操作ができ、より安全な運転をサポートします。

“録画開始”



“録画開始”

緊急録画
(手動録画)

“写真撮影”

写真撮影

“表示切替”

フロント/リアカメラ
表示画面切り替え

安全・安心のドライブをサポートする 「運転支援機能」搭載

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700



車線逸脱警告

走行中に車線を逸脱したとき、警告音を鳴らして画面にアイコンを表示します。



前方衝突警告

走行中に前方車両との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音を鳴らして画面にアイコンを表示します。



発進遅れ警告

信号などで停車中に前方車両が発進して離れてしまったとき、警告音を鳴らして画面にアイコンを表示します。



後方車急接近警告

走行中に後方車両との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音を鳴らして画面にアイコンを表示します。



歩行者検知警告

徐行中や一時停止中に歩行者が車の前方に接近していることが検出されると、警告音を鳴らして画面にアイコンを表示します。



リフレッシュ通知

録画開始から設定した時間になると、警告音を鳴らして画面にアイコンを表示します。録画開始から時間は計測され、録画が停止されると時間計測はリセットされます。

- 運転支援機能はドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。また、すべての危険を警報するものではありません。
- 運転時は交通ルールを守り、車両との車間距離や周囲の状況、運転環境に注意し、必要に応じてブレーキをかけるなど安全運転に努めてください。また、本機の取扱説明書に従って正しく使用していた場合でも、動作を完全に保証するものではありません。万が一、それに伴う損失が発生しても当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 車線逸脱警告はウィンカーと連動しないため、本機の仕様上、道路で車線を変更するときにも警告音が鳴ります。
- 以下のような場合は、運転支援機能が正しく動作しない場合があります。
 - ◆舗装の劣化や降雨時の反射、建物の影などにより車線が正しく認識できない場合。
 - ◆前方車両の形状や色、光の加減などによって、検知すべき車両が認識できない場合。
 - ◆天候(雨・雪・濃霧・ワイパーの使用など)、時間帯(朝方・夕方・夜間など)、逆光、交通状況(渋滞・歩行者など)による変化。
- フロントガラスに貼り込みがあると正しく動作しないことがあります。ダッシュボードに物などを置かないでください。

フロント・リアカメラを小型化、さらにHD/VGA両対応。

ナビ連携型ドライブレコーダーで、 前も後ろも高画質ダブル録画。

フロント・リアカメラを小型化、車室内にスマートに取り付けできるHD/VGA両対応のナビ連携型2カメラドライブレコーダーが登場!!
「あおり運転」や「車上荒らし」など、万が一の時もフルHDで前後の映像を高精細にしっかりと録画。さらに、彩速ナビTYPE Mと接続することでナビ画面で映像をHD高画質で再生することができます。

※MDV-SB10F/SB10L/S710W/S710、MDV-L310W/L310のナビ画面での再生はVGA画質となります。



ナビ連携型 前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
DRV-MN970
Full Hi-Vision
1920×1080
32GB
付属

連携型だから、彩速ナビの画面で 録画映像「全体」を確認できる ナビ連携機能

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700
DRV-MN970 **DRV-N530**



前後の録画映像をナビ画面で鮮明に、かつ切り替えて確認できるので安心。*万が一の時の記録*や*あおり運転*もその場で確認できます。

※DRV-EMN5700は、ナビ画面での映像再生時は鏡面ミラーに切り替わります。



あなたのドライブシーンを見守る高機能

ナビからの高精度な位置・速度情報を記録

再生映像をナビ画面で拡大表示（2倍、4倍）

録画再生映像/ライブ映像と地図を2画面で表示

前と後ろの録画映像の 倍率を変えて再生できる 録画映像を拡大して表示

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700
DRV-MN970 **DRV-N530**

録画ファイルや静止画ファイルの再生時に「拡大」「縮小」ボタンで任意ポイントを2倍、4倍に拡大して確認することができます。



×2倍 ×4倍
ナンバーもしっかり確認!

ナビのGPSや各種センサーにより 高精度な位置情報を 取得可能

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700
DRV-MN970 **DRV-N530**

録画映像やライブ映像を地図と合わせて2画面で確認。
彩速ナビの高精度な位置情報を正確に記録できるので安心です。



GPSはもちろん、
●みちびき
●6軸センサー
●車速センサーにも対応!

万が一の時もその場で確認!

前と後ろの録画映像を 高画質で綺麗に見られる 前後切替・高画質再生

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700
DRV-MN970

前後の録画映像をナビ画面で鮮明に、かつ切り替えて確認できるので安心。
*万が一の時の記録*や*あおり運転*もその場で確認できます。



あおり
運転対策

ボタン1つで
前後切り替え

走行中にリア映像で後方確認できる

バーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能

対応ドライブレコーダー
DRV-EMN5700
DRV-MN970

バーチャル
ルームミラー

リアウィンドウが小さい車や、後部座席に大荷物を積載してルームミラーでの後方確認ができない場合などに、ナビ画面にリアビュー映像を表示することでルームミラーの補助的な機能を担います。

荷物を積みすぎて
後ろが見えにくい...

バーチャルルームミラー機能



サブリアカメラ

後退時のリアビューカメラの代用およびリアビューカメラ装着車のサブカメラとして便利です。

ナビとの2画面表示も可能



バーチャルルームミラーで
後方確認できるから安心

ドライブレコーダーラインアップ

2カメラ



ナビ連携型 前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
DRV-MN970
Full Hi-Vision
1920×1080
32GB
付属

1カメラ



ナビ連携型 ドライブレコーダー
(フロント用)
DRV-N530
Full Hi-Vision
1920×1080
8GB
付属

いざという時のための4つの録画機能

「常時録画・動体検知対応駐車監視録画・イベント記録・音声コマンド/手動録画」


対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970** **DRV-N530** ※音声コマンドはDRV-EMN5700のみ対応。

REC 常時録画

エンジンをかけるだけで自動で録画がスタートする常時録画。もしもに備えて走行中の映像を常に録画します。初めての方もカンタンに操作できます。

REC 動体検知対応*駐車監視録画

車両のエンジンキーをオフにすると駐車録画機能が待機中になります。車両の衝撃を検知すると電源がオンになり、「駐車録画」が開始されます。「駐車録画」が終了すると電源がオフになり、待機状態に戻ります。
※DRV-EMN5700は動体検知に対応。駐車録画時間は最大10時間です。



REC イベント記録

「常時録画」中に突発的な衝撃や衝突などを検知すると、「イベント記録」を開始します。イベント記録の時間は設定で変更出来ます。(15・30・60秒)なお、衝撃検知前の録画時間は全て10秒となります。

※モデルにより衝撃検知前後の録画時間が異なります。

REC 音声コマンド/手動録画

必要ときに「音声コマンド」や録画ボタンを押して録画を開始する「手動録画」にも対応しています。

前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画

対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970** **DRV-N530**

ご家庭でご覧になっているデジタル放送と同じフルハイビジョン(フルHD)録画(1920×1080画素)で、走行時の映像がクッキリ高精細で再生できます。



前も後ろも同時に高精細で録画できる ダブル録画機能

対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970**

フロント用、リア用のドライブレコーダーで常時録画、イベント録画、手動録画、静止画記録が可能。前後の同時録画により万一の際も安心です。

急激な明るさの変化に強い 「HDR (ハイダイナミックレンジ)」搭載

対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970** **DRV-N530**

急激な明るさの変化に強いHDR搭載。逆光やトンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時における「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。



※DRV-MN940はフロントカメラのみHDRに対応。



※写真はイメージです。

最大容量256GB※まで 「大容量microSDカード対応」

対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970**

※DRV-MN940・DRV-N530/R530は、最大容量128GBまで対応。

SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」

対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970** **DRV-N530**

SDカードエラーが起きにくい独自記録システムを採用しているため定期的なSDカードフォーマット(初期化)作業が不要です。 ※付属のSDカード及びKENWOOD別売りSDカードに対応。



ドライブレコーダーに最適
高い信頼性とコストパフォーマンスに優れた3D NAND型のTLC方式を採用

記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。



microSDHC メモリーカード
KNA-SD1280 128GB
オープン価格



ドライブレコーダーに最適
高耐久で長期保存を実現。pSLC方式採用 microSDHCメモリーカード

一般的なSDメモリーカードはTLC方式かMLC方式を採用しています。pSLC方式は一般的なSDメモリーカードで採用されているTLC方式に比べ約100倍、高品位タイプで採用されているMLC方式に比べても約10倍長持ちします。

一般的なSDカード(TLC方式)の
約**100**倍長持ち

microSDHC メモリーカード
KNA-SD32C 32GB
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C 16GB
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD32A 32GB
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16A 16GB
オープン価格

パソコンで詳細な情報を管理できる 「Windows/Mac対応」専用ビューアソフト

対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970** **DRV-N530**

本機で録画した映像をパソコンで再生するビューアソフトを当社ホームページから無償でダウンロードして使用できます。走行動画をはじめ、スピード、Gセンサーチャート、GPSデータを読み込んだ地図表示などがおこなえます。

DRV-EMN5700/MN970/MN940

KENWOOD DRIVE REVIEWER DC

DRV-N530

KENWOOD DRIVE REVIEWER II

※詳しくはホームページをご覧ください。



衝撃を検知する 「Gセンサー」搭載

対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970** **DRV-N530**

イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載しました。

信号機の無点灯記録を防止 LED信号機に対応

対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970** **DRV-N530**

LED信号機の点灯とドライブレコーダーの撮影周期が一致すると信号機が点灯していないように映る場合があります。1秒間に撮影するコマ数を適正に設定して信号機の無点灯記録を防いでいます。



安心のファイル破損防止 「スーパーキャパシター」搭載

車のエンジンを停止した際に、バックアップされた電源を供給するスーパーキャパシター機能が映像録画中のファイル破損を防ぎ、万一の場合に備えます。

地デジへのノイズ干渉を抑える 「安心の低ノイズ設計」

対応ドライブレコーダー **DRV-EMN5700** **DRV-MN970** **DRV-N530**

カーナビなどの地デジの受信機器に影響を及ぼさないようノイズ低減設計を施しています。

HDリアカメラ

高精細でくっきりした
ハイビジョン映像で後方を確認。



彩速ナビ



リアビューカメラ

ケンウッド初のHD（ハイビジョン）画質を実現。従来のWVGA画質と比べ、解像度1,280×720の高精細なHD（ハイビジョン）画質でリアの映像を彩速ナビHDモデルの画面に映し出し、くっきり鮮明に後方確認が行えるので安心して駐車することができます。カメラ本体は、IP規格のIP67防塵・防水に対応。また、HDR（ハイダイナミックレンジ）に対応しているため、日陰での黒つぶれや日向での白とびが無く、より自然でリアルな描写が可能です。

※対応機種はP45～46をご確認ください。



CMOS-C740HD
（リアビューカメラ）



MDV-M910HDF/M910HDL
（彩速ナビ）

HD-TVI接続



スマート連携



彩速ナビHDモデル専用

ケンウッド専用コネクタ対応
HDリアビューカメラ

CMOS-C740HD

オープン価格

HD
1280×720

HDパネル×HD-TVI接続

WVGAリアビューカメラ



HDリアビューカメラ



驚くほど
鮮明に！

※画像はイメージです。

CMOS-C740HD SPECIFICATIONS ●出力映像：広角映像（後方確認用） ●撮像素子：1/3.8型 カラーCMOSセンサー ●画素数：約130万画素 ●レンズ：広角、焦点距離 f=1.86mm F値 2.0 ●画角：水平 約180°/垂直 約103° ●映像出力：1Vp-p(75Ω) ●照度範囲：約0.9～10万Lux ●電源電圧：DC12/24V ●最大消費電流：130mA（電源ユニット部も含む） ●ケーブル長：カメラ部 0.5m/電源ケーブル 8.5m ●外形寸法：カメラ部 31.2W×23.0H×25.2Dmm ●質量（重さ）：約33.2g（コード除く）

ハイレゾスピーカー

ビクタースタジオ監修。
アーティストの想いを
車内空間に届ける「XSシリーズ」。



彩速ナビ



ハイレゾスピーカー



スマート連携

Tuned by
VICTOR STUDIO



XS

Hi-Res
AUDIO

KFC-XS174S/XS164S

写真は、KFC-XS174Sです。

※ハイレゾスピーカーの詳細情報はP53～54をご覧ください。

「彩速ナビ」と「ハイレゾ対応カスタムフィットスピーカー」でシステムアップすることで、アーティストの息づかいや演奏会場の空気感などが臨場感あふれるサウンドで体感できます。CDを上回る情報量で記録された音源、アーティストが楽曲に込めた想いをそのままに伝えるハイレゾ音源をお楽しみください。

HDリアモニター

ハイビジョンが楽しめる
大画面HDリアモニターで、
リアシートが贅沢なシアター空間に。



彩速ナビ



リアモニター

LZ-1000HDは、HD（ハイビジョン）画質のツイン対応薄型モニターを採用しました。モニター本体、取付キットともに角のないデザイン仕上げでスマートな設置が可能です。また、別売りの取付キットにより、シングルモニターでもツインモニターでも、お好みの台数を設置して手軽に楽しむことができます。

※対応機種はP45～46をご確認ください。

大画面で美しい 高精細HDパネル搭載

HD
1280×800

LZ-1000HDに搭載された高精細HDパネルは、当社従来品のWVGAパネルに比べ約2.6倍の高解像度。表示画像に大きなジャギ（段差）がなくなり、くっきりシャープな映像で再生できます。また、HDMI接続を採用しているためツイン接続でもHD（ハイビジョン）画質が損なわれることなく楽しめます。また、広視野角にも対応しているので斜めからでもクッキリ鮮明な映像が楽しめます。

従来のWVGAパネル



横800×縦480（WVGA解像度）
画素数：1,152,000
※画像はイメージです。

従来比
約2.6倍
高精細

HDパネル



横1280×縦800（HD解像度）
画素数：3,072,000

ツインモニター取付イメージ



※MDV-M910HDF/M910HDLにツインモニターを取り付ける際は、リアモニター本体（LZ-1000HD）、SK-200RMが各2セット、KNA-19HC、KNA-22HCが各1セット必要です。

シングルモニター取付イメージ



※シングルモニター取付時は、リアモニター本体（LZ-1000HD）、SK-200RM、KNA-22HCが各1セット必要です。※シングルモニター取付は左右どちらでも可能です。



固定式リアモニター取付キット
SK-200RM
オープン価格 <別売り>
※運転席・助手席の後方中央に取付可能。



（端子：タイプA⇄タイプD）

入力用
HDMI インターフェースケーブル
（ケーブル長：1.8m）
KNA-20HC
オープン価格 <別売り>




（端子：タイプA⇄タイプD）

出力用
HDMI インターフェースケーブル
（ケーブル長：5m）
KNA-22HC
オープン価格 <別売り>

LZ-1000HD SPECIFICATIONS ●画面サイズ：10.1V型ワイド ●液晶解像度：1280H×800V ●画素数：3,072,000個 ●表示方式：透過型 ●駆動方式：TFTアクティブマトリクス ●画素配列：RGBストライプ配列 ●使用光源（照明方式）：LEDバックライト方式 ●映像入力/出力端子：HDMI：入力×2系統 出力×1系統 ●ヘッドホン出力端子：φ3.5mm ステレオミニプラグ×1系統 ●USB：USB給電×1系統 ●使用電圧：14.4V（10.5-16V） ●最大消費電流：1.7A ●使用温度範囲：-10℃～+60℃ ●外形寸法（W×H×D）：248mm×172mm×27mm ●本体質量（重さ）：620g

〈LZ-1000HDシステム図〉

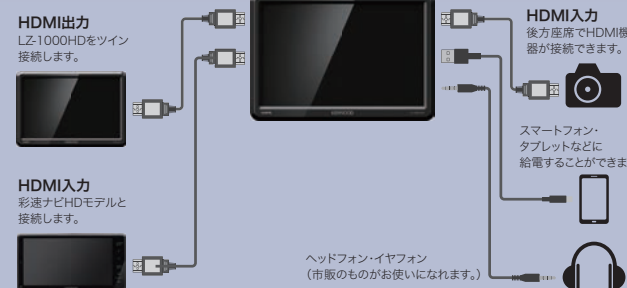

ヘッドホン・イヤフォン
（市販のものがお使いになれます。）



スマート連携



10.1V型HDリアモニター

LZ-1000HD

オープン価格 税別価格

HD
1280×800


HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ETC2.0車載器との連動で 安全スムーズ走行、燃費向上エコドライブ。



彩速ナビ

×



ETC2.0

=

安心安全

通常の光ビーコン情報の受信に加え、高度化光ビーコン対応のETC2.0車載器(ETC-N7000)と「彩速ナビ」との連動で、交差点の信号情報(信号情報活用運転支援システム〈TSPS〉)を受信して、安全でスムーズな走行を支援します。また、ETC2.0サービスの渋滞回避や安全運転支援情報をナビ画面に表示できます。



カーナビ連動型 高度化光ビーコン対応 ETC2.0車載器
ETC-N7000



カーナビ連動型 ETC2.0車載器
ETC-N3000

※対応機種はP45～46をご確認ください。

ETC2.0 広がる運転支援サービスETC2.0

ETCによる
高速道路料金支払い



情報提供サービス
渋滞情報 安全運転支援
災害時支援サービス

新サービス
経路情報を活用したサービス
関連技術を活用した民間サービス

「彩速ナビ」と連動してETC2.0の情報提供サービスや 信号情報活用運転支援システム〈TSPS〉が利用できます。

カーナビ連動型のETC2.0車載器と「彩速ナビ」との連動で、ETC2.0サービスの渋滞回避や安全運転支援情報をナビ画面と音声でお知らせします。さらに、高度化光ビーコン対応のETC2.0車載器(ETC-N7000)と「彩速ナビ」との連動で、通常の光ビーコン情報の受信に加え、交差点の信号情報

(信号情報活用運転支援システム)を受信して、アイコンと音声でお知らせ。安全でスムーズな走行を支援します。今後さらに、道路交通情報や走行履歴・経路情報などのデータを活用して、さまざまな新しいサービスが順次導入されていく予定です。 ※信号情報活用運転支援システム(TSPS)は、ETC-N7000のみ対応

■ 信号情報活用運転支援システムを活用した際のイメージ



■ ETC2.0の情報提供画面例




ドライバーをサポートする 安心機能も充実。

車への乗車時から降車まで、ドライバーをしっかりサポートする機能も充実。ETCカードの挿し忘れや抜き忘れの警告機能やETCカードの有効期限の通知機能をはじめ、利用履歴の確認などを音声案内やブザー音・LEDランプ表示でお知らせします。

■ ETC2.0の新サービス(今後導入予定のサービス)

道路ネットワークの整備によって、経路選択の幅が増加。ETC2.0対応車載器とITSスポットにより、高速道路で渋滞、事故などの状況に応じて経路選択を行うドライバーに対して優遇措置が導入される予定です。

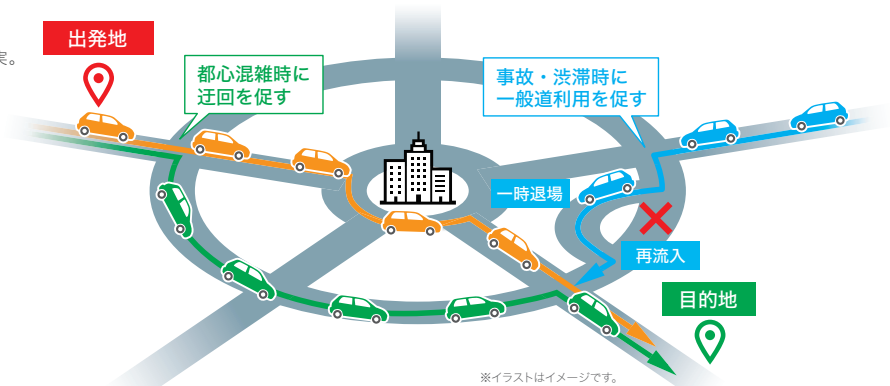

高感度マルチビューカメラをフロントとリアへ。 視野や視線を変えて前後の安全を確保。



彩速ナビ

×



リアビューカメラ

=

安心安全

CMOS-C320は、従来モデルより感度が向上したCMOSセンサーを搭載し、バランスのとれた自然な描画を実現。対応のナビと接続することでナビ本体のタッチパネルでさまざまな操作をすることができます。また、4つのビューモードに切り替えが可能です。

高い視認性を確保したマルチビュー車載カメラ
ケンウッド専用マルチビューリアカメラ
CMOS-C320



クリアで自然な描画で後退時の安全をサポート
ケンウッド専用スタンダードリアビューカメラ
CMOS-C230



※対応機種はP45～46をご確認ください。

視野や視点を変えて確認できる4つのビューモード



水平約195°の「ウルトラワイドビュー」 水平約135°の「ワイドビュー」 真上から見下ろすような「俯瞰ビュー」 視点を左右に絞った「コーナービュー」

高感度CMOSセンサーで夜間でも高い視認性を確保



昼間 夜間

車内空間に自然に調和するツイン対応薄型モニターで リアシートがワンランク上のシアター空間に。



彩速ナビ

×



リアモニター

=

エンタメ

LZ-900は、車内空間に自然に調和するツイン対応薄型モニターを採用しました。モニター本体、取付キットともに角のないデザイン仕上げでスマートな設置が可能です。また、2種類の取付キット(別売り)により、シングルモニターでもツインモニターでも手軽に楽しむことができます。

※シングルモニター取付時はLZ-900本体1台とSK-200RMが1本必要です。
※ツインモニター取付時はLZ-900本体2台とSK-200RMが2本必要です。
※MDV-M910HDF/M910HDL、MDV-S810F/S810L/S710W/S710は、KNA-17AVが必要です。
※HDMI入力した映像のRCA出力は非対応です。

ツインモニター取付イメージ



シングルモニター取付イメージ



※対応機種はP45～46をご確認ください。

ハイレゾ音源を余すところなく再現。 臨場感あふれるサウンドが体感できます。



彩速ナビ

×



ハイレゾスピーカー

=

エンタメ


「彩速ナビ」と「ハイレゾ対応カスタムフィットスピーカー」でシステムアップすることで、アーティストの息づかいや演奏会場の空気感などが臨場感あふれるサウンドで体感できます。CDを上回る情報量で記録された音源、アーティストが楽曲に込めた想いをそのままに伝えるハイレゾ音源をお楽しみください。



KFC-RS174S/RS164S

写真は、KFC-RS174Sです。

※ハイレゾスピーカーの詳しい情報はP53～P55をご確認ください。

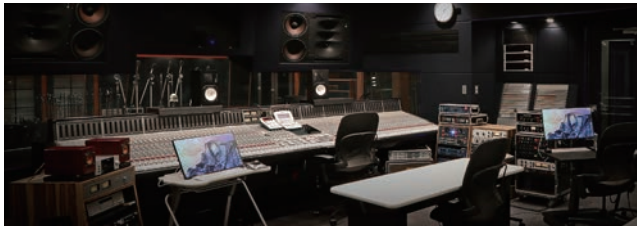

SPECIFICATION

ナビ連携型 デジタルルームミラー型
ドライブレコーダー
DRV-EMN5700
オープン価格

ナビ連携型 前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
DRV-MN970
オープン価格

彩速ナビHDモデル専用
ナビ連携型 前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
DRV-MN940
オープン価格 **在庫僅少**

ナビ連携型 前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
DRV-MN940B
オープン価格 **在庫僅少**

ナビ連携型
ドライブレコーダー(フロント用)
DRV-N530
オープン価格

彩速ナビHDモデル専用
ケンウッド専用コネクタ対応
HDリアビデオカメラ(リア用)
CMOS-C740HD
オープン価格

RCAビデオコネクタ接続
マルチビデオカメラ
CMOS-320
オープン価格

ケンウッド専用コネクタ対応
マルチビデオカメラ
CMOS-C320
オープン価格

ケンウッド専用コネクタ対応
スタンダードリアビデオカメラ
CMOS-C230/C230W
オープン価格

CMOS-C230/CMOS-C230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/CMOS-C230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

9V型WVGAリアモニター
LZ-900
オープン価格

カーナビ連動型
高度化光ビーム対応
ETC2.0車載器
ETC-N7000
オープン価格 **新セキュリティ対応**

ETC-N7000 SPECIFICATIONS ●電源電圧:DC12V(10〜16V) ●最大消費電流:1.8A ●外形寸法:ETC2.0車載器 W70mm×H17mm×D97mm,ETCアンテナ W28mm×H9mm×D29mm,光ビームアンテナ W38.5mm×H24.5mm×D28mm ●コード長:ETCアンテナ 3.5m,光ビームアンテナ 1.5m,電源ハーネス 2m,接続ケーブル 2m ●質量(重さ):ETC2.0車載器 96g,ETCアンテナ 60g(コード含む),光ビームアンテナ 48g(コード含む) ●動作環境:−30℃〜+85℃(結露なきこと)

ETC2.0サービスを安全にご利用いただくためのご注意 ●ETC2.0,ETCそれぞれにセットアップが必要です。●接続するカーナビゲーションによって、受けられるETC2.0サービスの種類が制約される場合があります。ETCカードには、ETC専用とクレジット一体型のものがありますのでご注意ください。●ETC車載器は、使用するカード(ETC2.0/ETC)によってICカードが異なる場合があります。サービスを受けられる場合があります。●ETC2.0使用するカード、および内部の詳細につきましては、そのサービスを提供するサービス会社にご確認ください。●ETC2.0サービスは、サービスが提供される場所によってサービスの内容が異なります。商標システムに於いては、表示や音声案内がある場合は、その指示に従ってください。●ETC2.0車載器/ETC車載器/ETCを利用する前には、必ずETCカードを挿入してください。●車両から離れる時には、ETC2.0車載器/ETC車載器にETCカードやICカードを残さないでください。●同一車両にETC2.0車載器とETC車載器を複数台取付けないでください。誤作動の原因となります。

※光ビームの路側器は主に一般道に設置されていますがすべての光ビームで信号情報活用運転支援システム(TSPS)の情報を提供しているわけではありません。詳しくは一般財団法人道路交通情報通信システムセンターのホームページ(http://www.vics.or.jp/)をご覧ください。

DRV-EMN5700 SPECIFICATIONS ●撮影素子:1/2.8型 フルカラーCMOSセンサー ●最大記録画角:【フロントカメラ】水平:約115°/垂直:約61°/対角:約136°【リアカメラ】水平:約115°/垂直:約61°/対角:約136° ●レンズ:【フロントカメラ】広角F値:1.55【リアカメラ】広角F値:1.55 ●記録画像(最大):1,920×1,080 ●フレームレート:27.5fps ●記録フォーマット(動画):H264(MP4) ●記録フォーマット(静止画):JPEG(1,920×1,080) ●音声記録:ON/OFF 可 ●画像補正:HDR ●記録メディア:microSDカード16GB〜256GB対応(ファイルシステムはFAT32のみに対応)Class10必須(microSDHC32GB付属) ●Gセンサー 衝撃感度:0.5〜2.5G 5段階(0.5G刻み) ●電源電圧:1.2V/24V ●最大消費電流:1.5A(1.2V)/0.75A(24V) ●外形寸法:【メインユニット】W290.2mm×H94.2mm×D26.1mm【リアカメラ】W73.3mm×H26.8mm×D39.9mm【ブラケット】取り付け高さ:最大40.9mm ●質量(重さ):【ブラケット(ケーブル含まず)】:メインユニット1486g(microSDHCカード含む) 【リアカメラ】132g ●リアカメラケーブル:9.0m ●電源ケーブル(メインユニット側):約3.5m, 電源ケーブル(車両側):約1.5m ●ナビ通信用ケーブル:約4.5m ●映像信号変換ケーブル:約0.1m ●動作環境:−10℃〜+60℃

DRV-MN970 SPECIFICATIONS ●撮影素子:1/2.7型 カラーCMOSセンサー(約207万画素) ●最大記録画角:水平 約128°/垂直 約70°/対角 約138° ●レンズ:広角 F値:2.8 ●記録画像(最大):1,920×1,080 ●フレームレート:30fps ●記録フォーマット(動画):MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC 音声:リニアPCM) ●記録フォーマット(静止画):JPEG ●音声記録:ON/OFF 可 ●HDR:フロントカメラのみ対応 ●記録メディア:microSDHC/SDXCカード16GB〜128GB対応Class10必須(microSDHC16GB付属) ●GPS:ナビゲーションのGPS情報を共有 ●Gセンサー 衝撃感度:最大4.0G ●電源電圧:1.44V(8.5〜16V) ●消費電流(最大):460mA(560mA) ●外形寸法:【本体部】W 68mm×H 25mm×D 103mm 【カメラ部(フロントリア共通)】63mm×39mm×46mm(取り付け角度:約15°設定時),63mm×46mm×36mm(取り付け角度:約90°設定時) ●質量:【本体部】約120g(microSDHCカード含む、ケーブル含まず) 【カメラ部(フロントリア共通)】約31g(カメララック含む、ケーブル含まず) ●電源ケーブル:2.5m ●フロントカメラ:4.2m ●リアカメラ:7.3m ●動作環境:−10℃〜+60℃

DRV-MN940 SPECIFICATIONS ●撮影素子:1/2.8型 カラーCMOSセンサー(約207万画素) ●最大記録画角:水平 約124°/垂直 約68°/対角 約133° ●レンズ:広角 F値:2.0 ●記録画像(最大):1,920×1,080 ●フレームレート:27fps/9fps/3fps ●記録フォーマット(動画):MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC 音声:リニアPCM) ●記録フォーマット(静止画):JPEG ●音声記録:ON/OFF 可 ●HDR:フロントカメラのみ対応 ●記録メディア:microSDHC/SDXCカード16GB〜128GB対応Class10必須(microSDHC16GB付属) ●GPS:ナビゲーションのGPS情報を共有 ●Gセンサー 衝撃感度:最大4.0G ●電源電圧:1.44V(8.5〜16V) ●消費電流:390mA ●外形寸法:【本体部】W 68mm×H 25mm×D 103mm 【フロントカメラ部】W 41mm×H 46mm×D 68mm(取り付け角度:約15°設定時) W 41mm×H 50mm×D 81mm(取り付け角度:約90°設定時) 【リアカメラ部】W 41mm×H 51mm×D 68mm(取り付け角度:約15°設定時) W 41mm×H 51.5mm×D 82mm(取り付け角度:約70°設定時) ●質量:【本体部】約123g(microSDHCカード含む、ケーブル含まず) 【フロントカメラ部】約70g(カメラカバー含む、ケーブル含まず) 【リアカメラ部】約71g(カメラカバー含む、ケーブル含まず) ●電源ケーブル:2.5m ●フロントカメラ:4.2m ●リアカメラ:7.5m ●動作環境:−10℃〜+60℃

DRV-MN940B SPECIFICATIONS ●撮影素子:1/2.8型 カラーCMOSセンサー(約207万画素) ●最大記録画角:水平 約124°/垂直 約68°/対角 約133° ●レンズ:広角 F値:2.0 ●記録画像(最大):1,920×1,080 ●フレームレート:27fps/9fps/3fps ●記録フォーマット(動画):MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC 音声:リニアPCM) ●記録フォーマット(静止画):JPEG ●音声記録:ON/OFF 可 ●HDR:フロントカメラのみ対応 ●記録メディア:microSDHC/SDXCカード16GB〜128GB対応Class10必須(microSDHC16GB付属) ●GPS:ナビゲーションのGPS情報を共有 ●Gセンサー 衝撃感度:最大4.0G ●電源電圧:1.44V(8.5〜16V) ●消費電流:390mA ●外形寸法:【本体部】W 68mm×H 25mm×D 103mm 【フロントカメラ部】W 41mm×H 46mm×D 68mm(取り付け角度:約15°設定時) W 41mm×H 50mm×D 81mm(取り付け角度:約90°設定時) 【リアカメラ部】W 41mm×H 51mm×D 68mm(取り付け角度:約15°設定時) W 41mm×H 51.5mm×D 82mm(取り付け角度:約70°設定時) ●質量:【本体部】約123g(microSDHCカード含む、ケーブル含まず) 【フロントカメラ部】約70g(カメラカバー含む、ケーブル含まず) 【リアカメラ部】約71g(カメラカバー含む、ケーブル含まず) ●電源ケーブル:2.5m ●フロントカメラ:4.2m ●リアカメラ:7.5m ●動作環境:−10℃〜+60℃

DRV-N530 SPECIFICATIONS ●撮影素子:1/3型 カラーCMOS ●撮影素子撮像素数:約298万画素 ●カメラ画角:水平 約117°/垂直 約63°/対角 約128° ●レンズ:広角 F値:2.0 ●記録画像(最大):2,304×1,296 ●フレームレート:27fps ●録画フォーマット(動画):MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC 音声:リニアPCM) ●録画フォーマット(静止画):JPEG ●音声記録:ON/OFF 可 ●HDR:ON/OFF(1296Pは非対応) ●録画メディア:microSDカード(8GBSDHC付属)Class10推奨(8〜32GB対応) ●GPS:カーナビゲーションから受信 ●Gセンサー 衝撃感度:−4.0G〜+4.0G(0.1G単位) ●電源電圧:14.4V(8.5〜16 V) ●消費電流:200mA ●W:約79mm×H:約22mm(ブラケット装着時 約66mm) ×D:約48mm(突起物含まず) ●質量(重さ): 約77g(microSDカード含む、ブラケット、ケーブル含まず) ●電源ケーブル長:3.5m ●動作環境:−10℃〜+60℃

CMOS-C740HD SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.8型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約130万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.86mm F値 2.0 ●画角:水平 約180°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:DC12/24V ●最大消費電流:130mA(電源ユニット部も含む) ●ケーブル長:カメラ部 0.5m/電源ケーブル 8.5m ●外形寸法:カメラ部 31.2W×23.0H×25.2Dmm ●質量(重さ): 約33.2g(コード除く)

CMOS-320 SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用)/広角正像(前方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.05mm F値 2.0 ●画角:水平 約195°/垂直 約145° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16 V) ●最大消費電流: 約100mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m/スイッチユニット部 1m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×26.1Dmm,スイッチユニット部 27.5W×32.8H×12Dmm ●質量(重さ):カメラ部 約23g(コード除く),スイッチユニット部 約10g(コード除く)

CMOS-C320 SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離f=1.05mm F値 2.0 ●画角:水平 約195°/垂直 約145° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約100mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×26.1Dmm ●質量(重さ):カメラ部 約23g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

※ブラケットは必要に応じて止め止めを行なってください。その場合は、ボディへの加工はお客様の責任で行なってください。当社は、それによる車両のサビ、破損など一切の責任は負いません。

固定式リアモニター取付キット(別売り)
SK-200RM
オープン価格
※連転席・助手席の後方中央に取付可能。
※ツインモニター取付時は、リアモニター本体(LZ-900)2台とSK-200RMが2台必要となります。

伸縮式リアモニター取付キット(別売り)
SK-100RM
オープン価格
※右ハンドル連転席の後に取付可能。
※LZ-1000HDには使用できません。

カーナビ連動型
ETC2.0車載器
ETC-N3000
オープン価格 **新セキュリティ対応**

ETC-N3000 SPECIFICATIONS ●電源電圧:DC12V(10〜16V) ●最大消費電流:0.5A ●外形寸法:ETC2.0車載器 W70mm×H17mm×D97mm,ETCアンテナ W28mm×H9mm×D29mm ●コード長:ETCアンテナ 3.5m,光ビームアンテナ 1.5m,電源ハーネス 2m,接続ケーブル 2m ●質量(重さ):ETC2.0車載器 96g,ETCアンテナ 60g(コード含む) ●動作環境:−30℃〜+85℃(結露なきこと)

ケンウッド専用端子/汎用RCA変換
リアカメラ接続ケーブル
CA-C100
オープン価格

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

CMOS-C230/230W SPECIFICATIONS ●出力映像:広角映像(後方確認用) ●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー ●画素数:約33万画素 ●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2 ●画角:水平 約128°/垂直 約103° ●映像出力:1Vp-p(75Ω) ●照度範囲: 約0.9〜10万Lux ●電源電圧:14.4V(9〜16V) ●最大消費電流: 約50mA ●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m ●外形寸法:カメラ部 23.4W×23.4H×23.9Dmm ●質量(重さ): 約21g(コード除く)

さらに便利に、使いやすく、彩速ナビ専用オプションパーツ。

オリジナルSDカード

ドライブレコーダーに最適

microSDHC メモリーカード
KNA-SD1280
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD32C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD32A
オープン価格 **在庫僅少**

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16A
オープン価格 **在庫僅少**

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

microSDHC メモリーカード
KNA-SD16C
オープン価格

ETC/ステアリングリモコン対応

ETC/ステアリングリモコン
対応ケーブル
KNA-300EX
オープン価格

純正ステアリングリモコンと彩速ナビとの連動が可能になります。
●デンソー製ETC車載器DIU-5310/5412と彩速ナビを接続する際に必要となります。
※下記モデルはナビ接続側のコネクタ形状が違う為、KNA-300EXでの接続はできません。
付属の専用ケーブルでのみ接続可能です。車種別の接続方法はKNA-300EXと同様になります。
MDV-M910HDF/M910HDL
MDV-S810F/S810L/S710W/S710
MDV-L310W/L310

ETC2.0接続ケーブル

パナソニック製ETC2.0車載器
CY-DSR140D用
ナビ接続ケーブル
KNA-P15DSRC
希望小売価格4,400円(税込)

パナソニック製ETC2.0車載器
DIU-B040用
ナビ接続ケーブル
KNA-D15DSRC
希望小売価格4,400円(税込)

パナソニック製ETC2.0車載器
CY-ET2000D用
ナビ接続ケーブル
KNA-P12DSRC
希望小売価格4,400円(税込)

ワイヤリングキット

ワイズパナナビゲーションシステム
日産車用ワイヤリングキット
KNA-200WN
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格


ワイズパナナビゲーションシステム
トヨタ車用ワイヤリングキット
KNA-200WT
オープン価格

		Master TYPE M	TYPE S	TYPE L
		国内生産モデル MDV-M910HDF 国内生産モデル MDV-M910HDL	国内生産モデル MDV-S810F 国内生産モデル MDV-S810L 国内生産モデル MDV-S710W 国内生産モデル MDV-S710	国内生産モデル MDV-L310W 国内生産モデル MDV-L310
iPhone（音楽再生）		● (USBケーブルKNA-22USB〈別売り〉が必要) ● (Bluetooth®にて接続)	● (USBケーブルKNA-22USB〈別売り〉が必要) ● (Bluetooth®にて接続)	● (USBケーブルKNA-22USB〈別売り〉が必要) ● (Bluetooth®にて接続)
Android™（音楽再生）		● (Bluetooth®にて接続)	● (Bluetooth®にて接続)	● (Bluetooth®にて接続)
ナビ連動デジタルルームミラー型 ドライブレコーダー	DRV-EMN5700※1	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)
ナビ連動型 2カメラドライブレコーダー	DRV-MN970※1	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)
	DRV-MN940※1	● (同梱ケーブルにて接続)	—	—
	DRV-MN940B※1	—	● (同梱ケーブルにて接続＋KNA-17AV〈別売り〉が必要)	● (同梱ケーブルにて接続)
ナビ連動型 ドライブレコーダー	DRV-N530（フロント用）※1	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)
ナビ連動型 高度化光ビーコン対応 ETC2.0車載器	ETC-N7000	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)
ナビ連動型 ETC2.0車載器	ETC-N3000	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)
リアモニター	LZ-1000HD※2	● (同梱ケーブルにて接続＋KNA-22HC〈別売り〉が必要)	—	—
	LZ-900※3	● (同梱ケーブルにて接続＋KNA-17AV〈別売り〉が必要)※4	● (同梱ケーブルにて接続＋KNA-17AV〈別売り〉が必要)※4	—
フロントカメラ	CMOS-320	● (同梱ケーブルにて接続＋KNA-17AV〈別売り〉が必要)	—	—
リアビューカメラ (HD)	CMOS-C740HD	● (同梱ケーブルにて接続)	—	—
リアビューカメラ	CMOS-C320/C230/C230W	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)	—
	CMOS-320/230/230W	● (同梱ケーブルにて接続＋CA-C100〈別売り〉が必要)	● (同梱ケーブルにて接続＋CA-C100〈別売り〉が必要)	● (同梱ケーブルにて接続)
AVプリアウト拡張ケーブル	KNA-17AV	●	● (フロントカメラ、RCA音声出力には非対応)	—
HDMIインターフェースケーブル (入力用)	KNA-20HC 〈端子タイプA⇄タイプD〉	●	●	—
HDMIインターフェースケーブル (出力用)	KNA-22HC 〈端子タイプA⇄タイプD〉	●	—	—
USB接続ケーブル	KNA-22USB	● (2本接続可)	● (1本接続可)	● (1本接続可)
ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル※5		● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)	● (同梱ケーブルにて接続)

※1：デンソー製ETC「DIU-5610/5310/5412」との同時接続はできません。 ※2：リアモニター取付キット SK-200RM(別売り)が必要です。 ※3：リアモニター取付キット SK-100RM(別売り)またはSK-200RM(別売り)が必要です。 ※4：ワイヤレスミラーリング及びHDMI入力した映像のRCA出力は非対応です。 ※5：ナビ連動型ドライブレコーダー（DRV-MN940/MN940B/N530）を接続する場合は同梱ケーブルは不要です。ステアリングリモコンはDIU-5610/5310/5412を併用する際も同梱ケーブルでご使用できます。

			TYPE M		TYPE S		TYPE L						
			MDV-M910HDF	MDV-M910HDL	MDV-S810F	MDV-S810L	MDV-S710W	MDV-S710	MDV-L310W	MDV-L310			
ナビゲーション部	測位衛星システム	受信衛星	GPS、GLONASS、QZSS（準天頂衛星）、Galileo、BeiDou	GPS、GLONASS、QZSS（準天頂衛星）、Galileo、BeiDou	GPS、QZSS（準天頂衛星）、Galileo、BeiDou	GPS、QZSS（準天頂衛星）、Galileo、BeiDou	GPS、QZSS（準天頂衛星）、Galileo、BeiDou	GPS、QZSS（準天頂衛星）、Galileo、BeiDou	GPS、QZSS（準天頂衛星）、Galileo、BeiDou	GPS、QZSS（準天頂衛星）、Galileo、BeiDou			
		受信周波数帯	L1、L1S（SLASのみ対応）	L1、L1S（SLASのみ対応）	L1、L1S（SLASのみ対応）	L1、L1S（SLASのみ対応）	L1、L1S（SLASのみ対応）	L1、L1S（SLASのみ対応）	L1、L1S（SLASのみ対応）	L1、L1S（SLASのみ対応）			
		測位形式	3D/DGPS	3D/DGPS	3D/DGPS	3D/DGPS	3D/DGPS	3D/DGPS	3D/DGPS	3D/DGPS			
	VICS		○（FM多重、VICS WIDE）	○（FM多重、VICS WIDE）	○（FM多重、VICS WIDE）	○（FM多重、VICS WIDE）	○（FM多重、VICS WIDE）	○（FM多重、VICS WIDE）	○（FM多重、VICS WIDE）	○（FM多重、VICS WIDE）			
モニター部	センサー		6軸慣性センサー（ジャイロ3軸+加速度3軸）	6軸慣性センサー（ジャイロ3軸+加速度3軸）	6軸慣性センサー（ジャイロ3軸+加速度3軸）	6軸慣性センサー（ジャイロ3軸+加速度3軸）	6軸慣性センサー（ジャイロ3軸+加速度3軸）	6軸慣性センサー（ジャイロ3軸+加速度3軸）	2Dセンサー（ジャイロ1軸）	2Dセンサー（ジャイロ1軸）			
	画面サイズ		9V型HDパネル	9V型HDパネル	8V型ワイドVGAパネル	8V型ワイドVGAパネル	7V型ワイドVGAパネル	7V型ワイドVGAパネル	7V型ワイドVGAパネル	7V型ワイドVGAパネル			
	表示方式		透過型広視野角液晶	透過型広視野角液晶	透過型TN液晶	透過型TN液晶	透過型TN液晶	透過型TN液晶	透過型TN液晶	透過型TN液晶			
	駆動方式		TFTアクティブマトリクス	TFTアクティブマトリクス	TFTアクティブマトリクス	TFTアクティブマトリクス	TFTアクティブマトリクス	TFTアクティブマトリクス	TFTアクティブマトリクス	TFTアクティブマトリクス			
	画素数		2,764,800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)	2,764,800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)	1,152,000個 水平800×垂直480×3(RGB)	1,152,000個 水平800×垂直480×3(RGB)	1,152,000個 水平800×垂直480×3(RGB)	1,152,000個 水平800×垂直480×3(RGB)	1,152,000個 水平800×垂直480×3(RGB)	1,152,000個 水平800×垂直480×3(RGB)			
	表示方式色数		1,677万色(Real 8bit)	1,677万色(Real 8bit)	26.2万色	26.2万色	26.2万色	26.2万色	26.2万色	26.2万色			
	画素配列		RGBストライプ配列	RGBストライプ配列	RGBストライプ配列	RGBストライプ配列	RGBストライプ配列	RGBストライプ配列	RGBストライプ配列	RGBストライプ配列			
	LCDバックライト使用光源		LED光源(カスタム)	LED光源(カスタム)	LED光源	LED光源	LED光源	LED光源	LED光源	LED光源			
	タッチパネル	方式	静電容量式タッチパネル	静電容量式タッチパネル	静電容量式タッチパネル	静電容量式タッチパネル	抵抗膜タッチパネル	抵抗膜タッチパネル	抵抗膜タッチパネル	抵抗膜タッチパネル			
		表面処理	グレア処理	グレア処理	グレア処理	グレア処理	ノングレア処理	ノングレア処理	ノングレア処理	ノングレア処理			
オーディオ部	最大出力		50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4			
	定格出力		29W×4(4Q、1kHz、10%THD)	29W×4(4Q、1kHz、10%THD)	29W×4(4Q、1kHz、10%THD)	29W×4(4Q、1kHz、10%THD)	29W×4(4Q、1kHz、10%THD)	29W×4(4Q、1kHz、10%THD)	29W×4(4Q、1kHz、10%THD)	29W×4(4Q、1kHz、10%THD)			
	インピーダンス		4～8Ω	4～8Ω	4～8Ω	4～8Ω	4～8Ω	4～8Ω	4～8Ω	4～8Ω			
	グラフィックイコライザー	周波数	62.5Hz～16kHz	62.5Hz～16kHz	62.5Hz～16kHz	62.5Hz～16kHz	62.5Hz～16kHz	62.5Hz～16kHz	62.5Hz～16kHz	62.5Hz～16kHz			
外部入出力部	HDMI入力	調整幅（Step）	0cm～610cm(1cm step)	0cm～610cm(1cm step)	0cm～610cm(1cm step)	0cm～610cm(1cm step)	0cm～610cm(1cm step)	0cm～610cm(1cm step)	0cm～610cm(1cm step)	0cm～610cm(1cm step)			
		レベル調整幅（Step）	-8～0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)	-8～0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)	-8～0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)	-8～0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)	-8～0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)	-8～0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)	-8～0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)	-8～0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)	-8～0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)		
		入力端子	TYPE-D×1系統 ^{※1}	TYPE-D×1系統 ^{※1}	TYPE-D×1系統 ^{※1}	TYPE-D×1系統 ^{※1}	TYPE-D×1系統 ^{※1}	TYPE-D×1系統 ^{※1}	TYPE-D×1系統 ^{※1}	TYPE-D×1系統 ^{※1}	TYPE-D×1系統 ^{※1}		
		外形寸法(W×H×D)	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm		
	HDMI出力	対応IF	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI		
		解像度	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz
		音声信号方式	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM		
		サンプリング周波数(音声)	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	
	リアビュカメラ入力	量子化ビット数(音声)	16/20/24bit	16/20/24bit	16/20/24bit	16/20/24bit	16/20/24bit	16/20/24bit	16/20/24bit	16/20/24bit	16/20/24bit		
		出力端子	TYPE-D×1系統 ^{※2}	TYPE-D×1系統 ^{※2}	TYPE-D×1系統 ^{※2}	TYPE-D×1系統 ^{※2}	TYPE-D×1系統 ^{※2}	TYPE-D×1系統 ^{※2}	TYPE-D×1系統 ^{※2}	TYPE-D×1系統 ^{※2}	TYPE-D×1系統 ^{※2}		
		外形寸法(W×H×D)	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm	10.8mm×7.5mm×26.5mm		
		対応IF	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI		
	Wi-Fi	解像度	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1080_50Hz/60Hz 1280×720p_50Hz/60Hz 720×576p_50Hz 720×480p_60Hz 【HDMI source】 1280×720p_59.94Hz/60Hz 720×480p_59.94Hz/60Hz 640×480p_59.94Hz/60Hz	
		音声信号方式	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM	リニアPCM		
		サンプリング周波数(音声)	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	48kHz 【HDMI source】 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz	
		量子化ビット数(音声)	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	16bit 【HDMI source】 16/20/24bit	
	Bluetooth	端子形状	オリジナルコネクタ(8pin)×1系統 ^{※6}	オリジナルコネクタ(8pin)×1系統 ^{※6}	オリジナルコネクタ(8pin)×1系統 ^{※6}	オリジナルコネクタ(8pin)×1系統 ^{※6}	オリジナルコネクタ(8pin)×1系統 ^{※6}	オリジナルコネクタ(8pin)×1系統 ^{※6}	オリジナルコネクタ(8pin)×1系統 ^{※6}	RCA×1系統	RCA×1系統		
		信号処理方式	NTSCコンポジット映像信号/HDMI	NTSCコンポジット映像信号/HDMI	NTSCコンポジット映像信号	NTSCコンポジット映像信号	NTSCコンポジット映像信号	NTSCコンポジット映像信号	NTSCコンポジット映像信号	NTSCコンポジット映像信号	NTSCコンポジット映像信号		
映像入力レベル													

音声操作の流れ

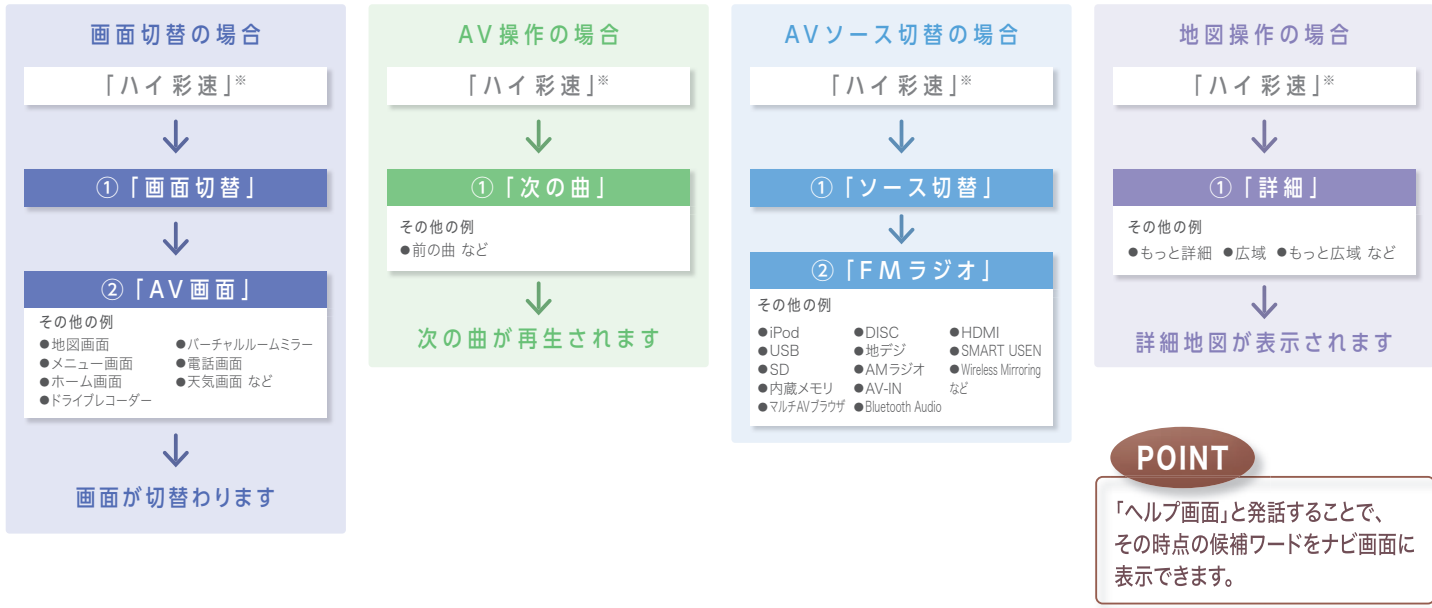

KENWOOD MapFan Clubと地図更新のご案内

KENWOOD MapFan Clubとは？

お得な地図更新サービスをはじめとして、スマートフォンと連携した通信機能など、彩速ナビをさらに便利にお使いいただける3つの会員サービスです。

- 1 MapFanAssist
- 2 リアルタイムコンテンツ配信サービス
- 3 地図更新

- 1 MapFanAssist

カーライフをもっと楽しく、スマートに。
車に乗る前から、彩速ナビとのドライブが始まります。

彩速ナビをもっと便利に! KENWOOD MapFan Club会員だけの拡張機能


MapFanAssist

iOS / Android

App Store
からダウンロード

MapFanAssistとは

スマートフォンアプリケーション「MapFanAssist」や地図サイト「MapFan」と連携するカーナビ向けのサービスです。サーバーを介して彩速ナビとデータのやり取りを行うことができます。

Google Play
で手に入れよう

MapFan

mapfan.com




LINEでMapFan BOTを友達に追加すれば、「MapFanAssist」機能がLINEでも使えます。




■車の外からナビの目的地を送信！

【目的地予約】シーン1

早く出発したい時、カーナビで目的地を検索するのはちょっと面倒です。「MapFanAssist」アプリケーションで事前にカーナビの目的地を予約しておけば、彩速ナビが受信して自動的に目的地をセット。車に乗ったらすぐに出発できます。



スマートフォンでカンタンに目的地を検索。そのままカーナビの目的地を予約。



エンジンをかけるとすぐに彩速ナビが目的地を受信。車に乗ったらすぐに出発！

【目的地予約】シーン2

車で迎えに来て欲しい時、正確な場所を伝えるのは大変です。「MapFanAssist」アプリケーションからピンポイントで目的地を彩速ナビに送信すれば、正確な場所を伝えることができます。

カーナビ
目的地予約

彩速ナビが目的地を受信。ピンポイントの場所がわかるので、目的地まで迷わずたどり着けます。

■車が今いる場所は地図で一目瞭然！

【マイカー位置表示】

車の外からでも、車の現在位置が地図で確認できます。広大な駐車場に停めた車の位置もスマートフォンの地図ですぐに確認できるので、安心です。



アプリケーションで車の場所がすぐわかります。

■行きたい場所をスマートフォンで登録

【スポットブラウザ】


いつか行きたい場所をMapFanのブックマークにどんどん登録しておけば、登録した場所は彩速ナビの「スポットブラウザ」からいつでも呼び出せるので目的地設定も楽々です。



■作成したドライブ計画をナビに転送

【おでかけプラン】

車での旅行など複数のスポットを回る時は、MapFanの「おでかけプラン」で詳細な予定を組み立てることができます。作成したドライブ計画は彩速ナビに転送することができます。



対応機種 MDV-M910HDF/M910HDL
MDV-S810F/S810L/
S710W/S710
MDV-L310W/L310

2 リアルタイムコンテンツ配信サービス

ドライブ中に欲しい新鮮な情報をリアルタイム検索。

「KENWOOD Drive Info.」と同様のコンテンツを追加料金なしで利用できます。

※テザリング対応のカーナビ機種に限り。また、利用可能なコンテンツはご利用のカーナビ機種によって異なります。各カーナビ機種の取扱説明書またはケンウッドのWebサイトでご確認ください。



スマートループ渋滞情報™
スマートループ渋滞情報™をナビ画面上に表示。目的地へのスムーズな誘導を可能にします。



ガソリンスタンド価格表示※1
周辺のガソリンスタンドのガソリン価格を地図上やリストで見ることができます。ハイオク/レギュラーの切り替えも可能です。



テレビ de み〜た
テレビ番組で紹介されたスポット情報をいち早く検索・取得でき、目的地登録や情報の閲覧ができます。



フリーワード検索※4
複数のキーワードを入力した検索が可能です。



駐車場満空情報
現在地や目的地などの周辺にある、駐車場のリアルタイムな満車・空車情報を手軽に確認でき、目的地登録ができます。



天気予報情報※2
全国の任意の場所の天気予報を画面上で見ることができます。



開通予定情報※3
開通予定情報の更新データがあれば、カーナビに反映することができます。



お知らせメッセージ※5
ファームウェアの更新情報などの最新情報を通知します。



▲スマートループ渋滞情報™画面



▲駐車場満空情報画面



▲ガソリン価格情報画面



▲テレビ de み〜た情報画面

※バイオニア株式会社が運営・管理するスマートループ渋滞情報™を使用しています。スマートループ渋滞情報™はバイオニア株式会社の登録商標です。※ご利用にはお持ちの携帯電話にてテザリング契約が必要です。接続には通信費等が発生します。※画像はイメージです。機種によって若干異なります。※「MapFanAssist」アプリケーション、「MapFan」は、ジオテクノロジーズ株式会社が運営しています。※「MapFan BOT」は、LINE株式会社が提供する「LINE公式アカウント」を使用し、ジオテクノロジーズ株式会社が運営しています。※「MapFan」は、ジオテクノロジーズ株式会社の登録商標です。
対応機種 MDV-M910HDF/M910HDLは、すべてのコンテンツが利用可能。MDV-S810F/S810L/S710W/S710は、※1～※5のみに対応。

彩速ナビの地図情報がいつでも新鮮に。 選べる3つの地図更新サービス。



3 地図更新 1

とにかく“おトク”に地図を
更新したい方はこちら

KENWOOD
MapFan Club

最新の地図データに
「いつでも・お得に」更新できる！

しかも! ダウンロード版地図データのリリースは年2回! (春・秋)

メリット
1 最新の地図データが
ダウンロード可能!



製品版「地図更新SDカード」年1回更新/発売
希望小売価格 22,000円(税込)

KENWOOD MapFan Club会員なら、
年額 3,960円(税込)でダウンロード地図更新が可能!

優待券を利用したKENWOOD MapFan Club入会手順はこちら

以下の年額コースへ会員登録後、ご利用のナビ情報をご登録いただくことでKENWOOD MapFan Clubご入会となります。

●「MapFanプレミアム」年額コース[3,960円/年] (税込)

※年額コースのお支払方法はクレジットカードのみとなります。

MapFan
プレミアム
とは?

ドライブに役立つ情報がリアルタイムにわかるコンテンツや、MapFan 地図サイト「MapFan」の全機能が使い放題になる有料会員サービスです。

MapFan

<https://mapfan.com/contents/premium/>

メリット
2

オービスデータ(ダウンロード版)を
特別価格でご提供!



SDカード版
通常価格5,280円(税込)のところ、
「MapFanオンラインストア」にて、
オービスデータ(ダウンロード版)を 2,200円(税込)でご提供いたします。

KENWOOD MapFan Club 限定!

3 地図更新 2

お近くのカー用品店でお買い求めいただけます。

SDカードで簡単にバージョンアップ可能。彩速ナビゲーション バージョンアップSDです。 ※バージョンアップSDの詳細情報は、P44をご覧ください。

Tuned by
VICTOR STUDIO

The Quality of Studio Master

「アーティストの想いを、車内空間に届けたい」

さらなる進化を遂げたXSシリーズ

ハイレゾスピーカーとして、カーオーディオ業界に先駆けて評価を得てきたXSシリーズ。アイデンティティとも言える、「高解像サウンド」をさらに高い次元で追求する為、ビクタースタジオのマスタリングエンジニア川崎がXSを徹底的にチューニング。

音楽が完成する場所、マスタリングルームにてこれまで数々のヒットソングを世に送り出してきた技術と経験をもって「アーティストが本当に伝えたかった音を車内空間に届ける」為の総仕上げを行い、新たなXSサウンドが完成しました。



ROOM215(通称 KAWASAKI ROOM)



ビクタースタジオ
マスタリングエンジニア
川崎 洋

INTRODUCE

VICTOR STUDIO

ビクタースタジオについて

ビクタースタジオとは

時代と共に変貌し続ける音楽。どの時代にあっても、音楽はカルチャーであり、メッセージであり、アートであり続ける。その制作現場とし、プロセッサーとなり、常に「今」を提供し続けるのがビクタースタジオです。「時代の音」「今の音」をクリエイトするため、最新鋭システム・歴史的な楽器(ヴィンテージ・イクイップメント)・デジタルテクノロジーを完備。それらを支えるマン・パワー。アーティストやクライアントの欲求を完全具現化できる環境がここにあります。株式会社JVCケンウッドのグループとして、関連事業への技術提供や商品開発にも携わっています。

© 1999-2020 JVCKENWOOD Victor Entertainment Corp. All rights reserved.




高剛性 グラスファイバー振動板

高強度、高剛性を備えた素材を使用し、しっかりとした音の輪郭、音の細部まできめ細かく再現。

アルミショートリング

ボイスコイルの電磁誘導で発生する歪みをトッププレートとヨークの間に設置したアルミショートリングが打ち消す事で、よりクリアな音を再現。



アルミショートリング

※ウーファー断面図


ディフューザー形状の最適化

中央部の凹形状がボーカルの音像を鮮明に、径方向に空けた空間と外周の壁が位相とレスポンスの乱れを排除することで分離感のある音を忠実に再現。



2wayツイーター

純正ツイーター位置取付が可能のまま中央にスーパーツイーター、その外周にツイーターを配置し2way化を実現。それぞれのツイーターが異なる帯域を再生することでワイドレンジで豊かな音を再現。

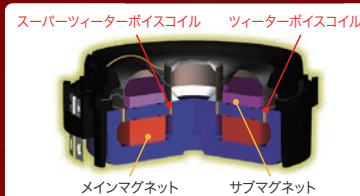

スーパーツイーターボイスコイル ツイーターボイスコイル

メインマグネット サブマグネット



トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ車用
17cm 3wayセパレートカスタムフィット・スピーカー

KFC-XS174S



オープン価格・2本1組・ツイーター1組付属

KFC-XS174S SPECIFICATIONS ●3ウェイ2スピーカーシステム ●ウーファー:17cmグラスファイバー+不織布 ツイーター:25mmソフト+9mmチタンドーム ●高音質フィルムコンデンサー ●瞬間最大入力:180W ●定格入力:45W ●再生周波数特性:34Hz~56kHz(-10dB) ●感度:83dB ●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:156W×156H×65.8Dmm(ウーファー部)、42.6W×51.7H×47.5Dmm(ツイーター部) ●質量:0.81kg(ウーファー部/1個)、0.05kg(ツイーター アングルマウント部/1個) ※ウーファの取り付けに関しては、別途オプションが必要となる場合がありますので、販売店にご相談ください。



トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用
16cm 3wayセパレートカスタムフィット・スピーカー

KFC-XS164S



オープン価格・2本1組・ツイーター1組付属

KFC-XS164S SPECIFICATIONS ●3ウェイ2スピーカーシステム ●ウーファー:16cmグラスファイバー+不織布 ツイーター:25mmソフト+9mmチタンドーム ●高音質フィルムコンデンサー ●瞬間最大入力:160W ●定格入力:40W ●再生周波数特性:38Hz~56kHz(-10dB) ●感度:82dB ●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:160W×161.9H×56.7Dmm(ウーファー部)、42.6W×51.7H×47.5Dmm(ツイーター部) ●質量:0.81kg(ウーファー部/1個)、0.05kg(ツイーター アングルマウント部/1個) ※ウーファの取り付けに関しては、別途オプションが必要となる場合がありますので、販売店にご相談ください。

XS

Custom Fit Speaker
XS Series



スーパーツイーター
ツイーター



スーパーツイーターボイスコイル ツイーターボイスコイル

メインマグネット サブマグネット

「アレクサ」と話しかけるだけで起動し音声操作に対応

Alexa搭載モデルが、さらに使いやすくなって新登場。 1DIN・2DINサイズヘッドユニット。



「アレクサ」と話しかけるだけで起動して音声操作に対応。
音楽を聴いたり、ニュースを聞いたり、天気予報を確認したり、
Alexaを使ってさまざまなことができます。

※Amazon Alexaアプリをお使いのスマートフォンにインストールする必要があります。
セットアップ方法や詳細はこちら
https://www.kenwood.com/car/app/amazon_alexa/jpn/



搭載機種 **U382BT** **U342BT** **DPX-U760BT** **DPX-U760BMS**

マイクに向かって
話しかけるだけ

Alexaに話しかけて出来ること
■音楽ストリーミング再生 ■天気予報を聞く
■ニュースを聞く ■Amazonで買い物をする
etc.



Amazon Alexa搭載。1DIN Head Unit U Series



CD/USB/iPod/Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV*/FLAC*対応

U382BT オープン価格



*WAV/FLAC対応はUSB機器のみです。

Bluetooth®対応、高性能1DINサイズヘッドユニット。



CD/USB/iPod/Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV*/FLAC*対応

U342BT オープン価格



Amazon Alexa搭載。2DIN Head Unit DPX Series



CD/USB/iPod/Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV*/FLAC*対応

DPX-U760BT

オープン価格



*WAV/FLAC対応はUSB機器のみです。

Bluetooth®対応、高性能2DINサイズヘッドユニット。



USB/iPod/Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV*/FLAC*対応

DPX-U760BMS

オープン価格



音楽もハンズフリー通話も、ワイヤレスで楽しめる スマートフォンをBluetooth®で接続



Bluetooth®を搭載したケンウッド製ヘッドユニットであれば、ケーブル接続することなく、最新のスマートフォンなどのBluetooth®対応機器とペアリング(接続)して格納されている楽曲などの再生やハンズフリー通話を安定した環境で行うことができます。

搭載機種 **U382BT** **U342BT** **U340BMS**
DPX-U760BT **DPX-U760BMS** **DDX5020S** **DDX4190BT**

高音質コーデックAACに対応

スマートフォンの音楽を高音質で再生



iPhoneやAndroid™スマートフォンなどに収録したお気に入りの楽曲をワイヤレスで転送。高音質コーデックAACに対応しているので、高音質で音楽を再生します。ヘッドユニットでの楽曲再生、一時停止等の操作も可能です。

※本機の操作は、すべて英数での対応となります。

搭載機種 **U382BT** **U342BT** **U340BMS**
DPX-U760BT **DPX-U760BMS** **DDX5020S** **DDX4190BT**

ハンズフリーマイク:3m付属

高音質ハンズフリー通話を実現

Bluetooth®対応のスマートフォン等で、ハンズフリー通話を手軽に行えます。通話音質を向上。話し相手の声がクリアに聴こえます。

搭載機種 **U382BT** **U342BT** **U340BMS**
DPX-U760BT **DPX-U760BMS** **DDX5020S** **DDX4190BT**



ハンズフリー 便利機能

- Bluetooth®対応スマートフォン/携帯電話を5台まで登録。(常時接続は2台まで)
- 本機の操作キーを利用して電話番号を直接入力し発信可能。
- 発信履歴/着信履歴/不在着信の履歴から発信可能。
- 使用頻度の高い連絡先を1〜6ボタンに最大6件までプリセット登録可能。
- 通話中に[6]のボタンを押すたびに通話が携帯電話と本機に切り替わります。

※本機の操作は、すべて英数での対応となります。

Bluetooth®接続時もスマートフォンのバッテリー残量などが確認できる スマートフォン情報表示

Bluetooth®接続されているスマートフォンのバッテリー残量や電波受信状態をヘッドユニットの表示部で確認することができます。

搭載機種 **U382BT** **U342BT** **DPX-U760BT** **DPX-U760BMS**
DDX5020S **DDX4190BT**

※DPX-U760BT/DPX-U760BMSは3行目の表示切り替えで表示可能です。

ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できる

スライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子

フロント接続のUSB端子およびAUX端子に、ホコリが侵入しにくいスライドカバーを装備。また、夜間などの暗い車内でも、イルミネーションで端子の場所がひと目でわかり機器の接続が容易です。

搭載機種 **U382BT** **U342BT** **U340W/U340L** **U340BMS** **U330MS**
DPX-U760BT **DPX-U760BMS**

音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができる

ハンズフリーボタン搭載

さまざまなメディアの再生中に電話がかかってきた場合でも、ワンプッシュで、ハンズフリーでの着信通話が可能です。

搭載機種 **U382BT** **U342BT** **U340BMS** **DPX-U760BT** **DPX-U760BMS**

1DIN Head Unit U Series

多彩なメディアを操る。機能美と高いクオリティを身につけた1DINサイズヘッドユニット。



USB/iPod/Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV*/FLAC*対応

U340BMS

オープン価格



CD/USB/iPodレシーバー
MP3/WMA/WAV*/FLAC*対応

U340W

オープン価格



*WAV/FLAC対応はUSB機器のみです。

iPhoneやAndroid™端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子

USB端子には、Android™スマートフォンの充電にも対応する最大1.5Aを供給。スマートフォンの電池残量を気にせず音楽を楽しむことができます。



搭載機種 **U382BT** **U342BT** **U340BMS**
DPX-U760BT **DPX-U760BMS** **DDX5020S** **DDX4190BT**

※U340W/U340L/U330MSは、最大1Aの供給となります。

原音に忠実な音質で音楽再生ができる

音声ファイルフォーマットFLAC対応

FLACフォーマットは、原音に対して音質が劣化しない可逆圧縮方式です。音楽CDのオリジナル楽曲データを忠実に記録できるため、USBデバイスに収録した楽曲も、より高音質な再生が可能です。



搭載機種 **U382BT** **U342BT** **U340W/U340L** **U340BMS** **U330MS**
DPX-U760BT **DPX-U760BMS** **DDX5020S** **DDX4190BT**

※U382BT/U342BT/U340BMS/DPX-U760BT/DPX-U760BMSは96kHz/24bit以下、U340W/U340L/U330MSは48kHz/16bit以下に限りです。

お気に入りの映像や音楽を手軽に楽しむ

さまざまなディスクメディアや圧縮フォーマットの再生に対応

映画やライブ映像などのDVDディスクやMPEG1/MPEG2などの映像データ再生に対応*。さらに、MP3/WMA/AAC/WAVの圧縮フォーマットに対応。さまざまなメディアやフォーマットで映像や音楽を楽しむことができます。

搭載機種 **U382BT** **U342BT** **U340W/U340L** **U340BMS** **U330MS**
DPX-U760BT **DPX-U760BMS** **DDX5020S** **DDX4190BT**

※DVDディスク、MPEG1/MPEG2などの映像データ再生は、DDX5020S・DDX4190BTのみ対応。

歪みが少なく、より原音に近い音楽再生

24bit DAC搭載

高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができる24bit DACを搭載。高精度な信号変換を行うことでよりクリアなサウンドを楽しむことができます。

搭載機種 **U382BT** **U342BT** **DPX-U760BT** **DPX-U760BMS**
DDX5020S **DDX4190BT**

※DDX5020Sは、内部処理が16bitになります。

より良い音を手軽に楽しめる

オーディオコントロール

- 13/バンドイコライザー** 7種類のプリセットイコライザーに加え、車室内の状況や好みに合わせて周波数のレベルをきめ細かく調整したイコライザーカーブを設定、登録することが出来ます。
- デジタルタイムアライメント** 各スピーカーの距離とレベルを設定して、音楽を聴く座席に合わせてよりよい音場になるように詳細な設定が可能です。
- サウンドエフェクト** 低音の増強レベルを4段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」をはじめとしたさまざまな音響効果を分かり易く調整、設定することが出来ます。
- クロスオーバー設定** フロント/リアスピーカーとサブウーファのそれぞれの特性に合わせて音質をきめ細かく設定することで、スピーカーの実力を引き出すことができます。
- ソースレベル設定** CDの音量を基準として、ソースごとの音量差を調整することでソースを切り替えても一定音量で再生することができます。

搭載機種 **U382BT** **U342BT** **DPX-U760BT** **DPX-U760BMS**
DDX5020S **DDX4190BT**



USB/iPodレシーバー
MP3/WMA/WAV*/FLAC*対応

U330MS

オープン価格



CD/USB/iPodレシーバー
MP3/WMA/WAV*/FLAC*対応

U340L

オープン価格



2DIN Head Unit DDX Series

音楽と映像を自在に操る、モニターAVレシーバー。

DVD/CD/USB/Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC®対応

DDX5020S オープン価格

Bluetooth
マイク付属

*データファイルの再生はUSB機器のみです。

よりスマートに、iPhoneの情報と連携できる
「Apple CarPlay」に対応

本機はiPhoneと接続することで音楽再生やナビ案内表示などが使用できる「Apple CarPlay」に対応。本機への画面表示はもちろん、iPhoneの音声コントロール機能「Siri」で、走行中の通話、スケジュール管理やマップでの周辺スポットのチェックなどの操作をハンズフリーで行うことができます。

搭載機種 DDX5020S

スマートフォン®の動画コンテンツをモニターで再生
USBミラーリングに対応

スマートフォン®と接続して動画配信サービスなどの動画コンテンツをモニターで再生しながら車内で楽しめます。 ※Android™搭載のスマートフォンのみ対応

搭載機種 DDX5020S



※Android™バージョンが7.0以降、Linuxカーネルのバージョンが3.5以降、Bluetooth対応のスマートフォンで使用できます。

Android™スマートフォンによっては本機で使用できない場合があります。

※アプリ「Mirroring OA for KENWOOD」の最新バージョンをAndroid™スマートフォンにインストールします。

※著作権で保護された映像はミラーリングできません。

映像を美しく再現する
静電容量式タッチパネル＋スマートフラットキー

高精細WVGA液晶パネル、高輝度ホワイトLEDバックライトとともに、静電容量式タッチパネルを採用。また、フロントフェイスには軽快に操作できるスマートフラットキーを装備しています。

搭載機種 DDX5020S

より快適に、Android™端末とつながる
「Android Auto™」に対応

Android™搭載スマートフォンと本機を接続し、Googleマップや音楽再生、電話などの操作ができる「Android Auto™」に対応。本機の画面への表示はもちろん、音声認識機能「Googleアシスタント」で、通話、音楽再生、マップなどの操作をハンズフリーで行うことができます。

搭載機種 DDX5020S

カンタン接続と快適な操作性
DVD、USB、そしてiPhoneまで幅広いデジタルメディアに対応

CDやDVDビデオの再生はもちろん、お気に入りの音楽や映像をもっと自由に楽しむために、本体背面にはUSB端子とAV-IN端子を装備。USBメモリーなどを接続することで、お気に入りのコンテンツを車内で楽しめます。

搭載機種 DDX5020S



※全てのiPhone、Android™端末との接続を保証するものではありません。

※iPhone接続ケーブル、φ3.5mmAV接続ケーブルは別売りです。

さまざまな外部機器との接続を実現
リアパネルに入出力端子を装備

映像出力端子とフロントリア(ステレオ)、サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備。また、後方安全確認をスムーズに行えるリアビューカメラ入力端子を装備しています。

搭載機種 DDX5020S

SPECIFICATIONS

U382BT SPECIFICATIONS

【Bluetooth部】 ●規格:Bluetooth 4.2 準拠 ●周波数:2.402GHz～2.480GHz ●出力:+4dBm(最大)、パワークラス2 ●最大通信距離:約10m ●プロファイル:HFP1.7.1(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP1.6.1(Audio/Video Remote Control Profile) 【USB I/F部】 ●USB1.1/2.0 High speed対応 ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1.5A ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aac、m4aファイル) ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bit 以下) 【CD部】 ●周波数特性:20Hz～20kHz(±1.0dB) ●S/N比:99dB(1kHz) ●ダイナミックレンジ:92dB ●チャンネルセパレーション:90dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aacファイル) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dBf(0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:22W×4(THD1%未満) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×50H×155.5Dmm ●質量(重さ):1.1kg ※8cmCDには対応しておりません。

U342BT SPECIFICATIONS

【Bluetooth部】 ●規格:Bluetooth 4.2 準拠 ●周波数:2.402GHz～2.480GHz ●出力:+4dBm(最大)、パワークラス2 ●最大通信距離:約10m ●プロファイル:HFP1.7.1(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP1.6.1(Audio/Video Remote Control Profile) 【USB I/F部】 ●USB1.1/2.0 High speed対応 ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1.5A ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aac、m4aファイル) ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bit 以下) 【CD部】 ●周波数特性:20Hz～20kHz(±1.0dB) ●S/N比:99dB(1kHz) ●ダイナミックレンジ:92dB ●チャンネルセパレーション:90dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aacファイル) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dBf(0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:22W×4(THD1%未満) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×50H×155.5Dmm ●質量(重さ):1.1kg ※8cmCDには対応しておりません。

U340BMS SPECIFICATIONS

【Bluetooth部】 ●規格:Bluetooth 3.0 準拠 ●周波数:2.402GHz～2.480GHz ●出力:+4dBm(最大)、0dBm(平均)/ワークラス2 ●最大通信距離:10m ●プロファイル:HFP(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.5(Audio/Video Remote Control Profile) 【USB I/F部】 ●USB規格:USB1.1/2.0 Full speed ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1.5A ●周波数特性:20Hz～20kHz(±1.0dB) ●S/N比:99dB(1kHz) ●ダイナミックレンジ:88dB ●チャンネルセパレーション:89dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aac、m4aファイル) ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bit以下) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dBf(0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4(4Q、1kHz、10%THD以下) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ(CD) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:182W×53H×100Dmm ●質量(重さ):0.5kg

U340W / U340L SPECIFICATIONS

【USB I/F部】 ●USB1.1/2.0 full speed対応 ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1A ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(48kHz/16bit 以下) 【CD部】 ●周波数特性:20Hz～20kHz(±1.0dB) ●S/N比:92dB(1kHz) ●ダイナミックレンジ:88dB ●チャンネルセパレーション:83dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dBf(0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4(4Q、1kHz、10%THD以下) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×50H×158Dmm ●質量(重さ):1.1kg ※8cmCDには対応しておりません。

U330MS SPECIFICATIONS

【USB I/F部】 ●USB規格:USB1.1/2.0 Full speed ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1A ●周波数特性:20Hz～20kHz(±1.0dB) ●S/N比:105dB(1kHz) ●ダイナミックレンジ:88dB ●チャンネルセパレーション:90dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(48kHz/16bit以下) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dBf(0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4(4Q、1kHz、10%THD以下) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×50H×100Dmm ●質量(重さ):0.5kg

DPX-U760BT SPECIFICATIONS

【Bluetooth部】 ●規格:Bluetooth 4.2 準拠 ●周波数:2.402GHz～2.480GHz ●出力:+4dBm(最大)、パワークラス2 ●最大通信距離:約10m ●プロファイル:HFP1.7.1(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP1.6.1(Audio/Video Remote Control Profile) 【USB I/F部】 ●USB1.1/2.0 High speed対応 ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1.5A ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aac、m4aファイル) ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bit 以下) 【CD部】 ●周波数特性:20Hz～20kHz(±1.0dB) ●S/N比:97dB(1kHz) ●ダイナミックレンジ:92dB ●チャンネルセパレーション:90dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aacファイル) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dBf(0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:22W×4(THD1%未満) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×100H×156Dmm ●質量(重さ):1.4kg(トリムプレートを含む) ※8cmCDには対応しておりません。

DPX-U760BMS SPECIFICATIONS

【Bluetooth部】 ●規格:Bluetooth 4.2 準拠 ●周波数:2.402GHz～2.480GHz ●出力:+4dBm(最大)、パワークラス2 ●最大通信距離:約10m ●プロファイル:HFP1.7.1(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP1.6.1(Audio/Video Remote Control Profile) 【USB I/F部】 ●USB1.1/2.0 High speed対応 ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1.5A ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aac、m4aファイル) ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bit 以下) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dBf(0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:22W×4(THD1%未満) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×100H×100Dmm ●質量(重さ):0.8kg(トリムプレートを含む)

DDX5020S SPECIFICATIONS

【モニター部】 ●LCD画面サイズ:6.8V型ワイド ●表示方式:透過TN型 ●駆動方式:TFTアクティブマトリクス ●画素数:1,152,000個(800H×480V×RGB) ●画素配列:RGBストライプ配列 ●使用光源(照明方式):LED 【DVDプレーヤー部】 ●DAコンバータ:24bit ●対応ディスク:DVD-Video、VIDEO-CD、CD-DA、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW ●オーディオフォーマット:リニアPCM、Dolby Audio ●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz ●量子化ビット数:16/20/24bit直線 ●周波数特性:20～22,000Hz(96kHzサンプリング時)、20～22,000Hz(48kHzサンプリング時)、20～22,000Hz(44.1kHzサンプリング時) ●高周波歪率:0.0001%(1kHz) ●S/N比:90.5dB ●ダイナミックレンジ:89dB 【USB I/F部】 ●DAコンバータ:24bit ●USB規格:USB2.0 High Speed ●ファイルシステム:FAT16/32、exFAT ●最大供給電流:DC5V≒1.5A ●ビデオフォーマット:MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、H.264、MKV ●オーディオフォーマット:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC ●周波数特性:20～20,000Hz(192kHzサンプリング時)、20～20,000Hz(96kHzサンプリング時)、20～22,000Hz(48kHzサンプリング時)、20～22,000Hz(44.1kHzサンプリング時) ●高周波歪率:0.2%(1kHz) ●S/N比:75dB ●ダイナミックレンジ:75dB 【Bluetooth部】 ●Bluetoothバージョン:Bluetooth Ver4.1 ●対応コーデック:SBC、AAC ●対応プロファイル:HFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAP ●動作周波数:2.402～2.480GHz ●RF出力(E.I.R.P.):+8dBm(Avg.)、パワークラス2 ●最大通信距離:見通し線 約10m 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度(S/N:30dB):16.2dBf(1.8μV/75Ω) ●感度(DIN S/N:46db):13dBf(4.47μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～14kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:35dB(1kHz) ●S/N比:50dB 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz(9kHzステップ) ●実用感度:99μV(40dBμ) 【ビデオ部】 ●映像方式:NTSC、PAL 【オーディオ部】 ●最大出力:45W×4 ●定格出力:21W×4(1%THD) ●周波数特性:20～20,000Hz ●プリアウトレベル:2.0V/10kΩ 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×100H×153Dmm ●質量(重さ):1.8kg ※DVD-AUDIO・DVD-RAM・SUPER VIDEO CD・PHOTO CD・CCCD・DualDiscには対応しておりません。 ※8cmDVD/CDディスクには対応しておりません。 ※本機は映像用RCAケーブルは付属しておりません。

機能アイコン説明

CD関連

CD-R / RW
CD-R/CD-RW再生対応
対応オーディオで録音された音楽専用CD-R/RWディスクの再生が可能です。

CD 漢字TEXT
CD漢字テキスト対応
ディスクにあらかじめタイトルを記録した「CD漢字テキスト」表示に対応しています。

CD TEXT
CDテキスト対応
ディスクにあらかじめタイトルを記録した「CDテキスト」表示に対応しています。

タイトルスクロール
タイトル・スクロール
CD TEXT表示が自動的にスクロールを繰り返します。オフ機能もついています。

USB関連

USB 対応
USB対応
USBメモリのほとんどが準拠しているUSBマストレージクラスに対応。USBメモリを接続することで、収録されている音楽ファイルを再生できます。

チューナー関連

Ti 交通情報
トラフィック・インフォメーション(交通情報)
AMラジオの交通情報放送局がボタ一つで呼び出せます。交通情報を呼び出す際、ボリュームをあらかじめ調整しておけるボリュームオフセット機能も搭載しています。

入出力関連

フロントAUX IN
フロントAUX入力端子装備
フロントフェイスにφ3.5mmミニジャックタイプのAUX端子を装備しています。これにより、カーテレビやポータブルオーディオなどの接続が可能です。

AUX IN
AUX RCA入力端子装備
RCA外部入力端子またはφ3.5mmミニジャックタイプのAUX端子を装備しています。これによりカーテレビやポータブルオーディオ等との接続が可能です。

iPhone / iPod 関係

iPod 1ワイヤードイレクト
iPod 1ワイヤードイレクト対応
Lightning-USBケーブルをUSB端子に接続するだけで、iPhone/iPodをダイレクトコントロールできます。

iPod アルファベットサーチ
iPod アルファベットサーチ
再生中のブラウズ項目内のリストから、イニシャルのアルファベットで検索できるiPod アルファベットサーチ。

ミュージックサーチ
ミュージックサーチ
ダイヤルとディスプレイ上のソースアイコンがリンク、アイコンを確認しながら、ダイヤルを回して選曲。押して曲を決定するだけの、シンプルな操作で選曲が行えます。

ハードウェア関連・その他

時計表示機能
時計表示機能
ディスプレイをデジタルクロック表示に切り換えられます。

リモコン 対応
ワイヤレス・リモコン対応
別売のリモコンをお求めいただくことでリモコン操作が可能です。

JVCケンウッドの除菌消臭装置 Coconairは、
お好みで選べる3タイプ

心地よい空気に包み込まれる。

Coconair(ココネア)はJVCケンウッドの
除菌消臭装置のブランドです。



Coconair

光触媒による
高い除菌・消臭効果

ウイルス・雑菌を
除菌

嫌なニオイを
消臭

花粉・
PM2.5等を
捕集
CAX-PH100のみ対応

マイナスイオンで
快適

低濃度オゾンと
イオンのW効果で
除菌・消臭

除菌消臭装置に関する詳しい情報は、
QRコードよりアクセスできます。



光触媒と高性能フィルターで
高い除菌・消臭効果を実現

光触媒除菌消臭機
CAX-PH100
オープン価格

- 光触媒
- タッチレスセンサー
- 高性能フィルター
- USB-A対応
- マイナスイオン
- シガーソケットDC12V/24V



ソーラーパネル駆動で
車内の空気をいつもきれいに

低濃度オゾン発生器
(ソーラータイプ)
CAX-DS01
オープン価格

- 低濃度オゾン/イオン
- 多量リング式コロナ放電*
- フィルターレス
- USB-A対応
- ソーラーパネル
- DC12V/24V

※CAX-DS01は電極を3極搭載



コンパクト設計で
いつでもどこでも、きれいな空気を

低濃度オゾン発生器
(USBタイプ)
CAX-DM01
オープン価格

- 低濃度オゾン/イオン
- 多量リング式コロナ放電*
- フィルターレス
- USB-A対応

※CAX-DM01は電極を1極搭載

主な定格			CAX-PH100	CAX-DS01	CAX-DM01
本体外形寸法			φ70×H185mm	W125×H40×D140mm※1	W88×H33×D17mm
本体重量			380g	280g	30g
電 源	本体	電源電圧	DC5V	DC5V / 0.5A ≡ 1A	DC5V(USB電源専用)
		消費電力	3.25W(弱)/3.75W(強)	2.5W～5W	消費電流 60mA
	付属シガーコード 使用時	電源電圧	DC12V/DC24V	DC12V/DC24V	—
		最大供給電流	DC5V ≡ 2.4A	DC5V ≡ 2.4A	—
USBコード長			85cm	3.0cm	—
使用温度範囲			0℃～40℃	0℃～50℃	0℃～40℃
適用範囲			～10m³	～10m³	2～4m³

アルコール検知機は早めの準備がオススメです。

信頼の日本製

アルコール検知器

簡単だから続く運転前の安心

高精度・高品質・長寿命 記録通信型 単独型 選べる2タイプ



日本製電気化学式ガスセンサー搭載
PCソフトで測定履歴管理

- Bluetooth®でスマートフォンアプリと連携
- PCソフトで簡単管理
- アルコール検知器協議会認定品
- 測定時の証拠が残る測定データの改ざん防止

日本製
電気化学式ガスセンサー搭載
アルコール検知器
CAX-AD300
オープン価格 **NEW**

Bluetooth®



日本製
JB10001-34



ISO 22196
抗菌加工



記録
通信型

■オプション CAX-AD300のみ
PCソフトへのデータ転送に。
USB接続ケーブル
CA-AD300PU
オープン価格
※CA-AD300PUでの本体への給電は行いません。

電池残量を気にせず
据え置きで使用したい方に。
AC電源ケーブル
CA-AD300AC
オープン価格

日本製半導体式ガスセンサー搭載
簡単操作・高精度測定

- 日本製 高精度センサー搭載
- アルコール検知器協議会認定品
- 持ち運びに便利なコンパクト設定
- 2ウェイ対応で簡単測定

日本製
半導体式ガスセンサー搭載
アルコール検知器
CAX-AD100
オープン価格



日本製
JB10001-29



単独型



アルコール
検知器協議会

アルコール検知器協議会認定品

国内唯一のアルコール検知器の業界団体であるアルコール
検知器協議会(J-BAC)の認定品です。第三者機関による
検定試験もクリアし、安心、安全に高精度でご使用頂けます。

ご存知
ですか?

令和4年4月より安全運転管理者による運転者の運転前後の
アルコールチェックが「義務化」されました。 *2022年10月現在

- 令和4年4月1日施行
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
 - 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

今後はアルコール検知器を使用したアルコールチェックの法制化が検討されています。
早めのご準備をおすすめいたします。

●安全運転管理者とは

一定台数以上*の社用車を所有する事業者は安全運転
管理者の選任が必須となり、下記の業務が義務付け
されています。
安全運転管理者は、交通安全教育の他、運転者の適正
等の把握、運行計画の作成、交替運転手の配置、異常
気象時等の措置、点呼と日常点呼、運転日誌の備付け、
安全運転指導等の業務が必須となります。

※乗車定員が11人以上の自動車1台以上
またはその他の自動車5台以上